ВШ 500 ЕС




Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 500 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	380
Максимальное напряжение питания	В	480
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1320
Максимальный ток	А	2.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	10450
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	50
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

A
670

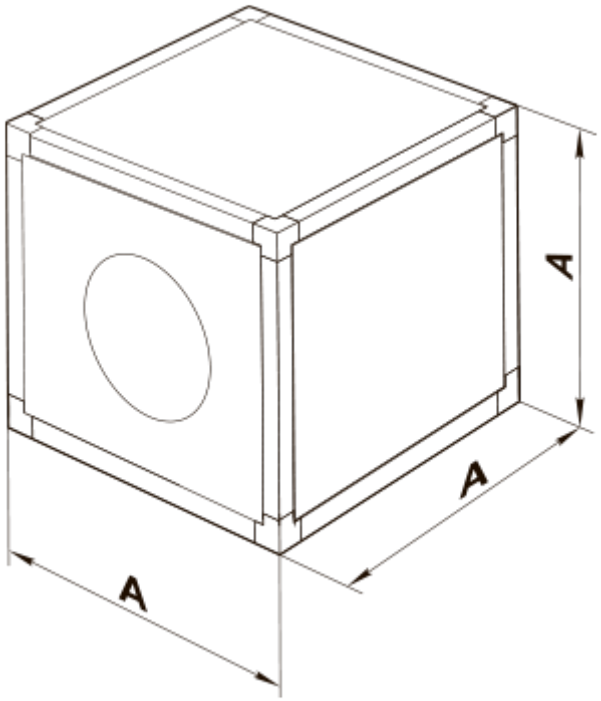

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 500 ЕС
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	534
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	58.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.32
Sound power level (дБ(А))	65