
ВШ 560-4Д




Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВШ 560-4Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	560
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2380
Максимальный ток	А	5
Максимальный расход воздуха	м³/час	11340
Скорость вращения	-	1365
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	99
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

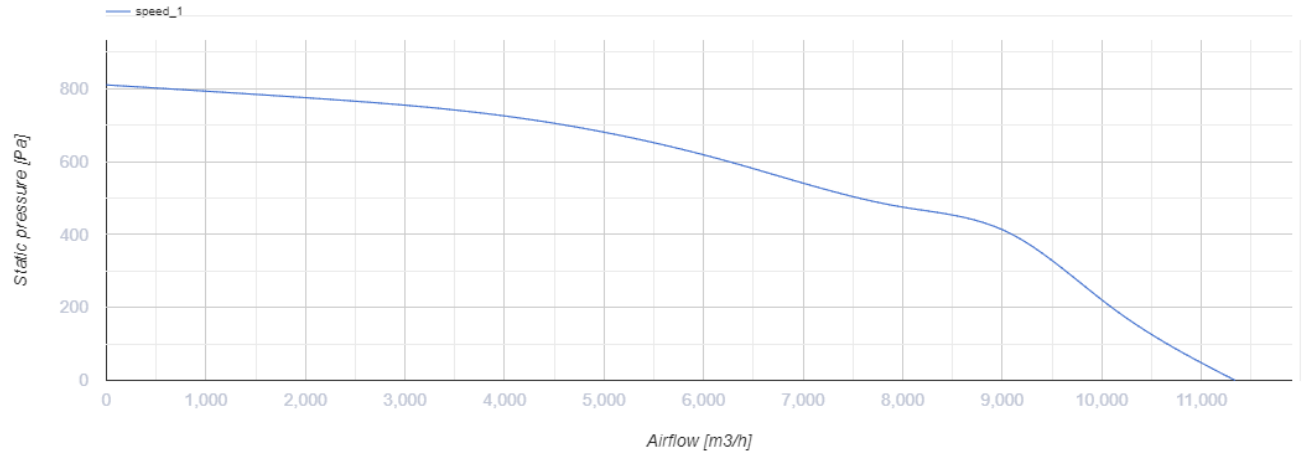

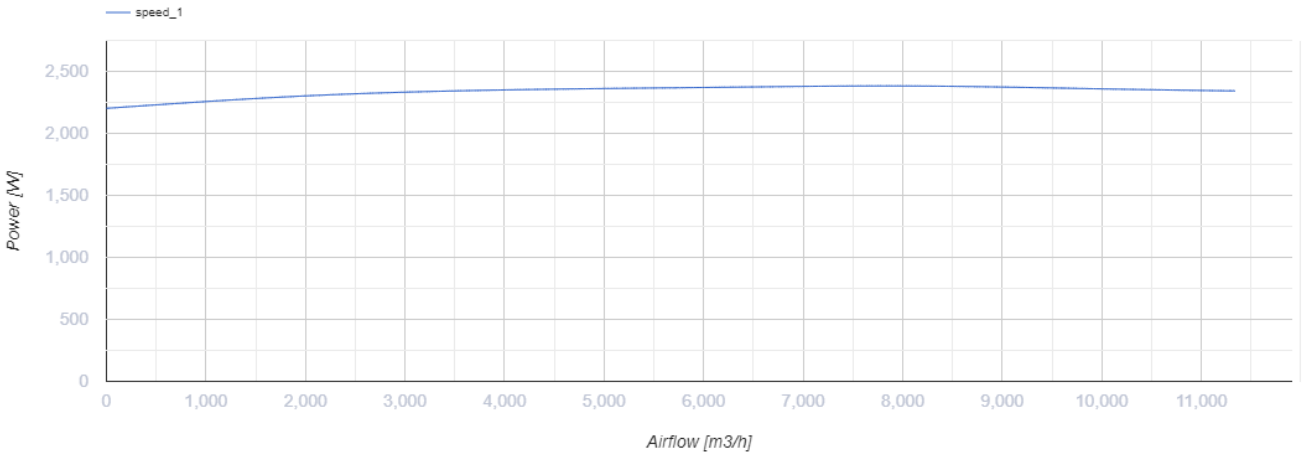

Размеры

A
800

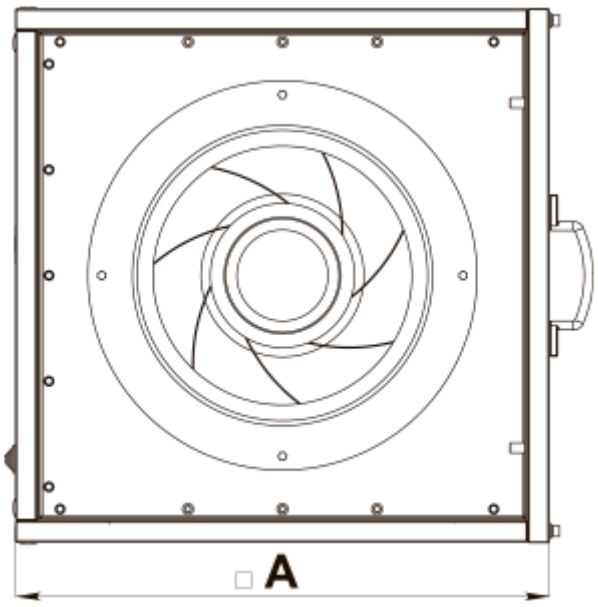

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 560-4Д
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	532
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	45.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	2.377
Sound power level (дБ(А))	76