ВШ 630-6Д



Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШ 630-6Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	630
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1310
Максимальный ток	А	2.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	12030
Скорость вращения	-	880
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	98
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий

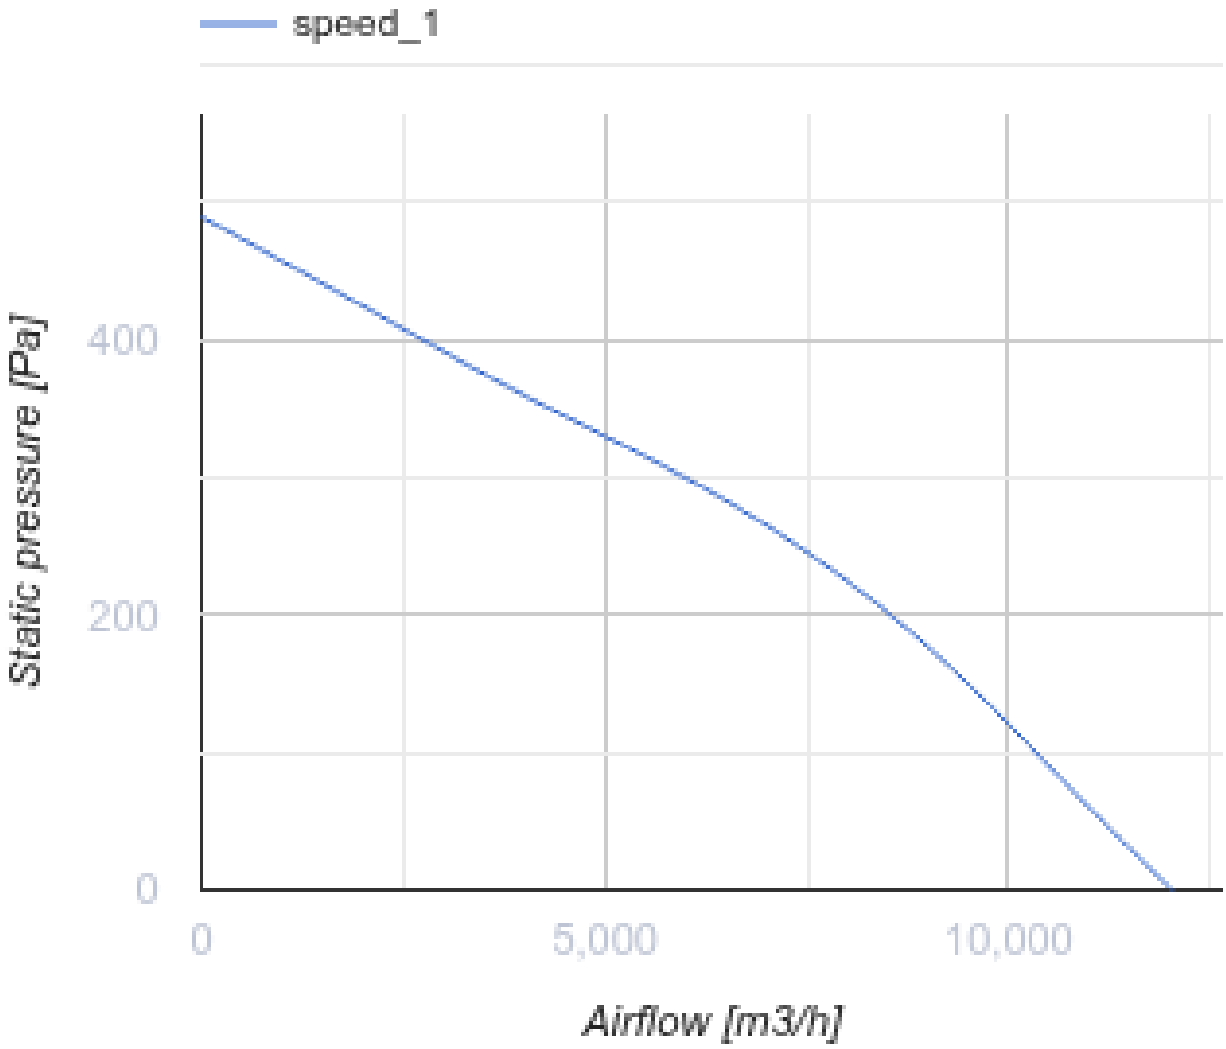
speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

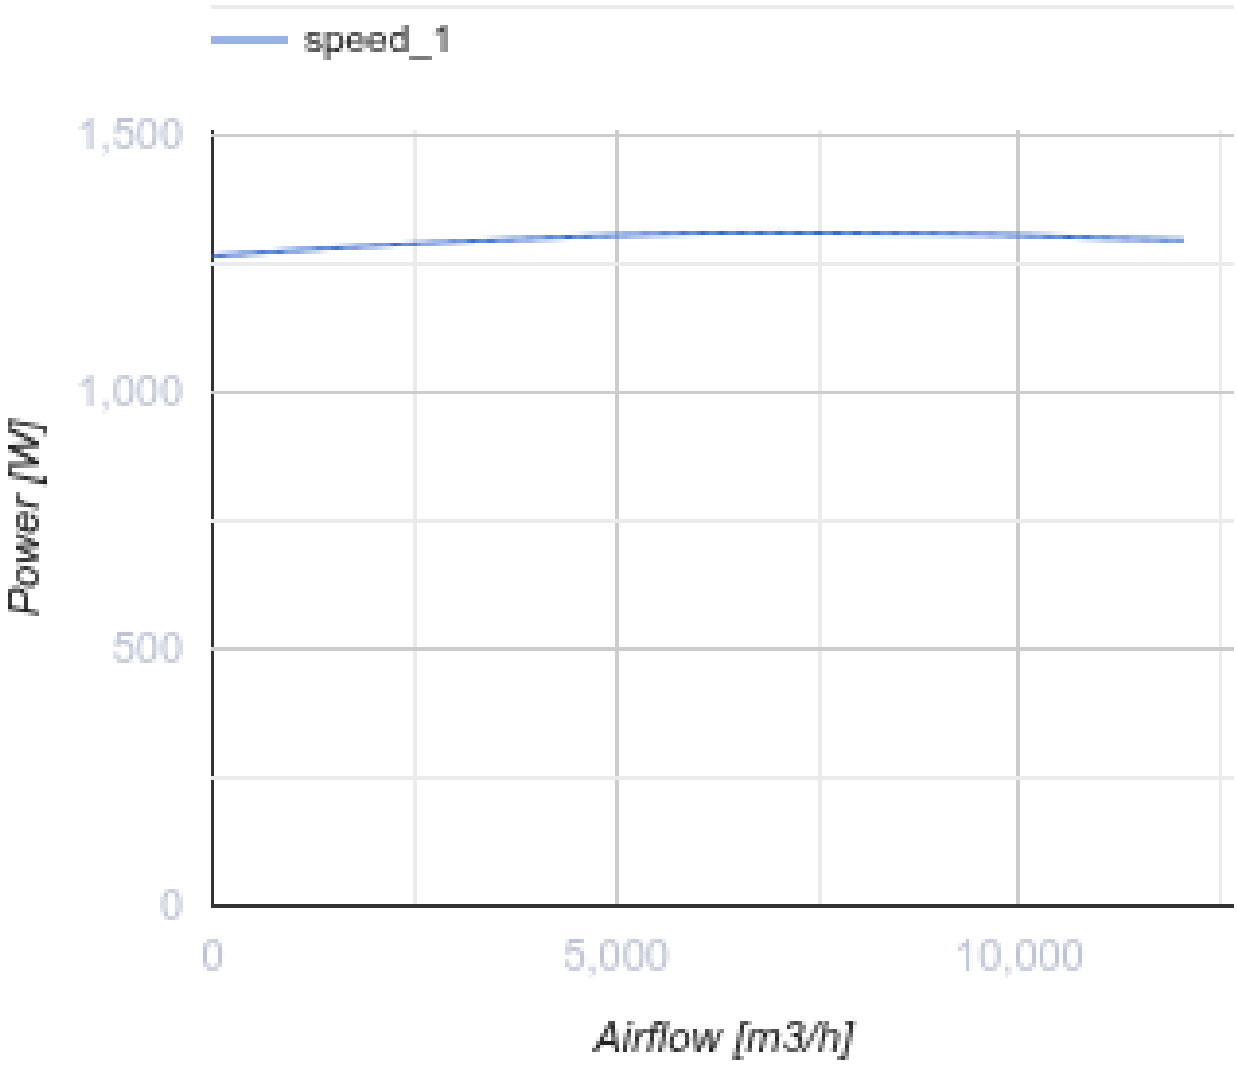

Размеры

A
800

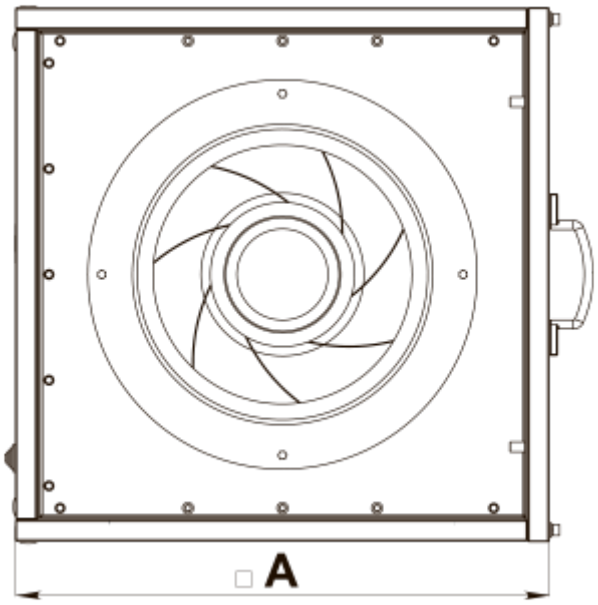
A

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВШ 630-6Д
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	270
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	40.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	1.309
Sound power level (дБ(А))	75