
ВШ 630С-4Д

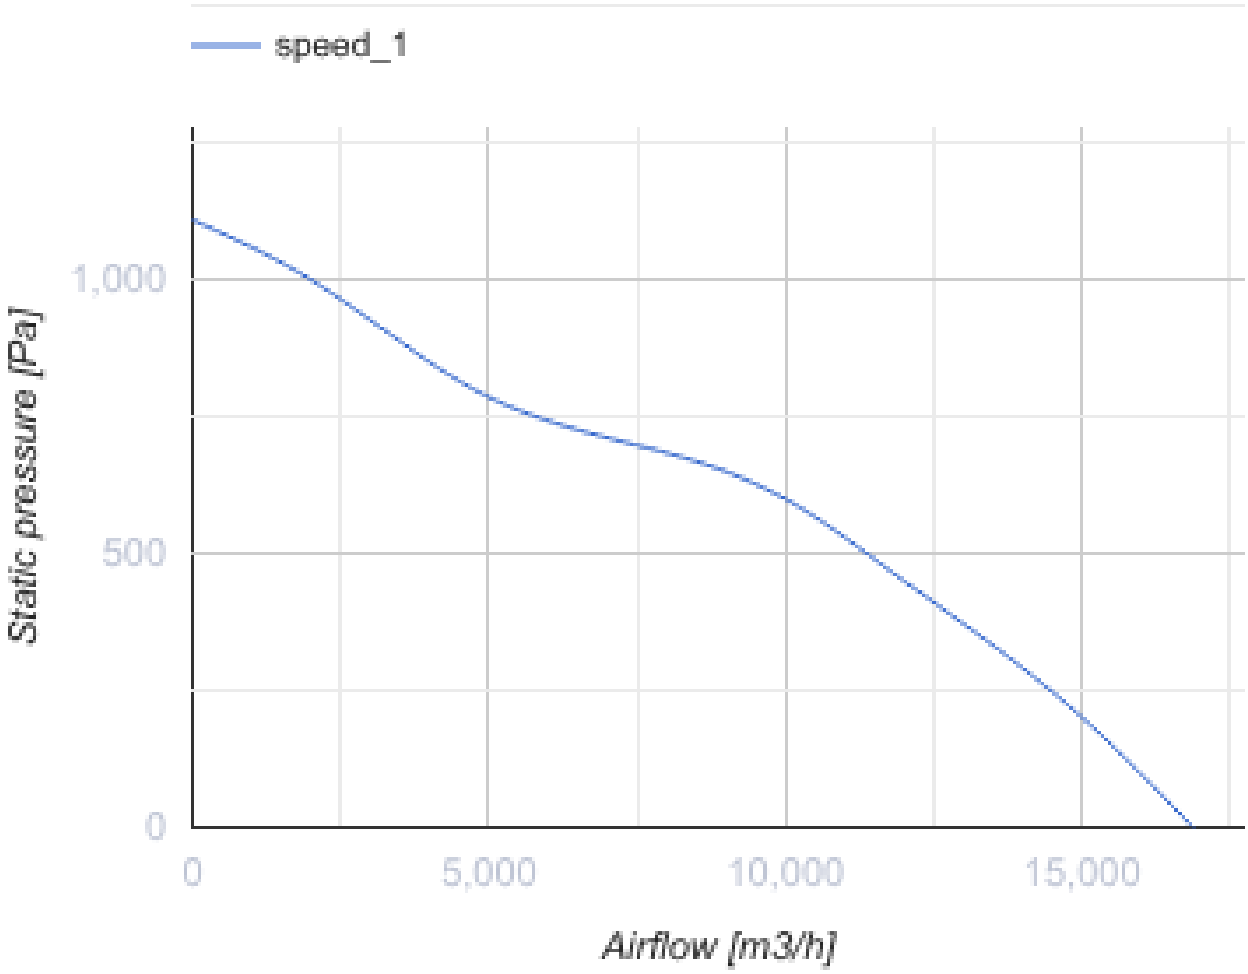


Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 69
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВШ 630С-4Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	630
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	4250
Максимальный ток	А	7.55
Максимальный расход воздуха	м³/час	16870
Скорость вращения	-	1300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	69
Вес	кг	100
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Алюминий


speed_1
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

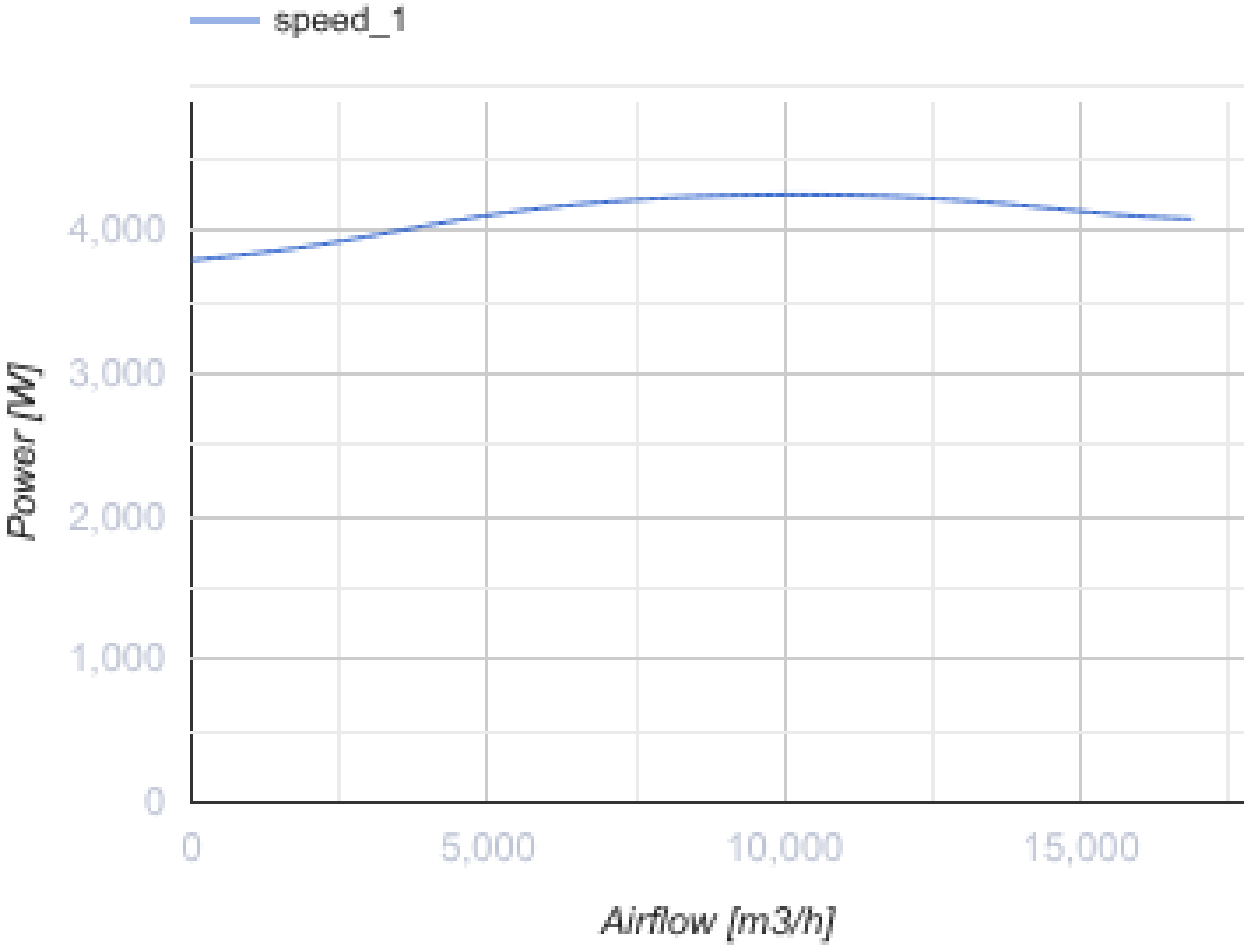

Размеры

A
800

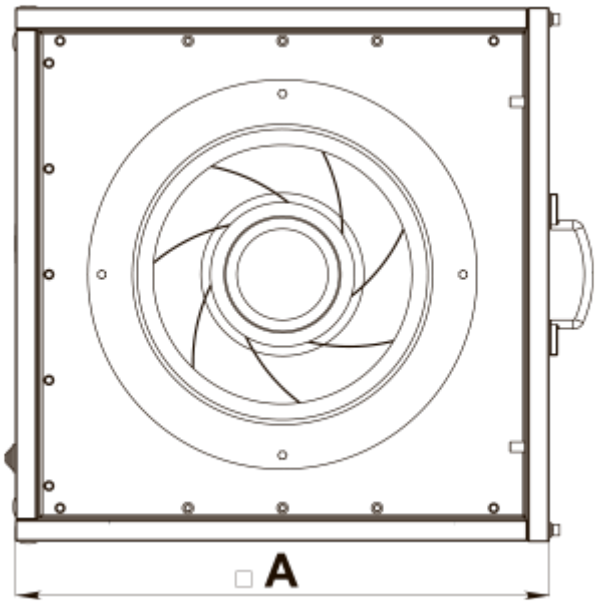
A