



ВШК 315 2Е



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 4460
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВШК 315 2Е |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1100 |
| Максимальный ток | А | 7.6 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 4460 |
| Скорость вращения | - | 2810 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 40.2 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

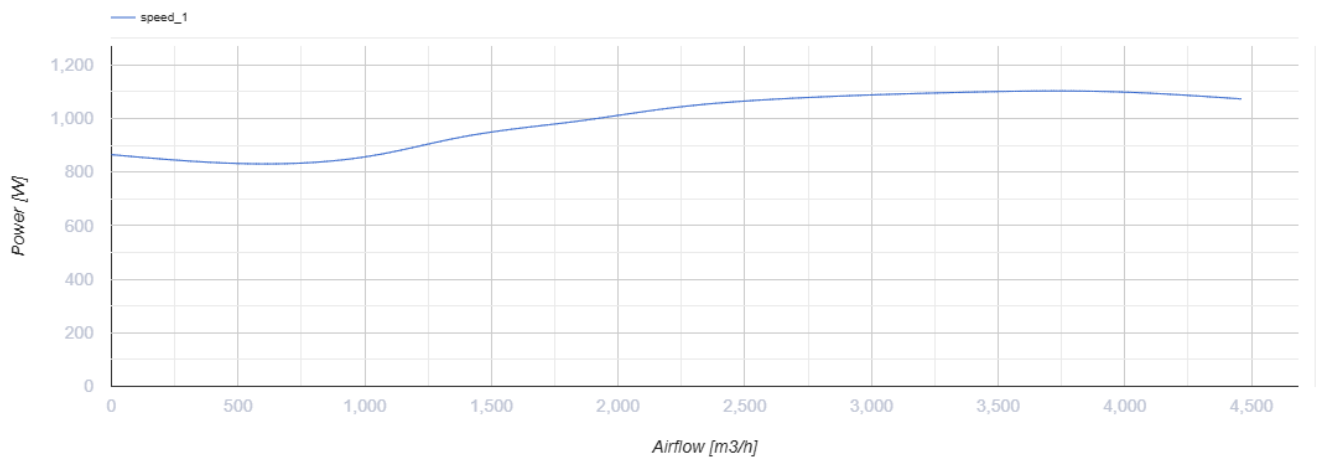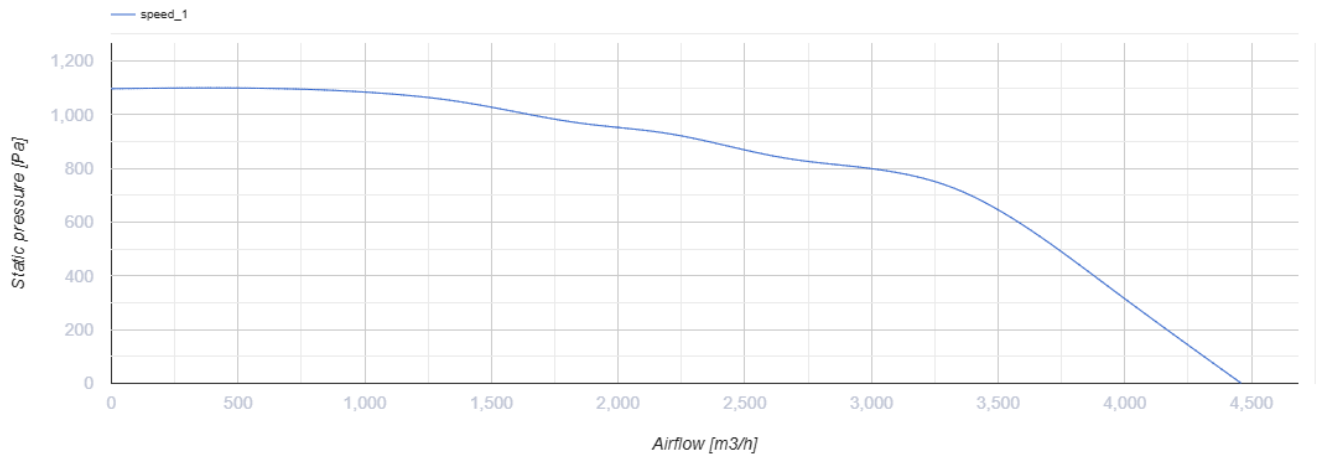

Размеры

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 538 | 500 | 538 | 500 | 538 | 200 | 440 |

