

ВШК 315 E EC

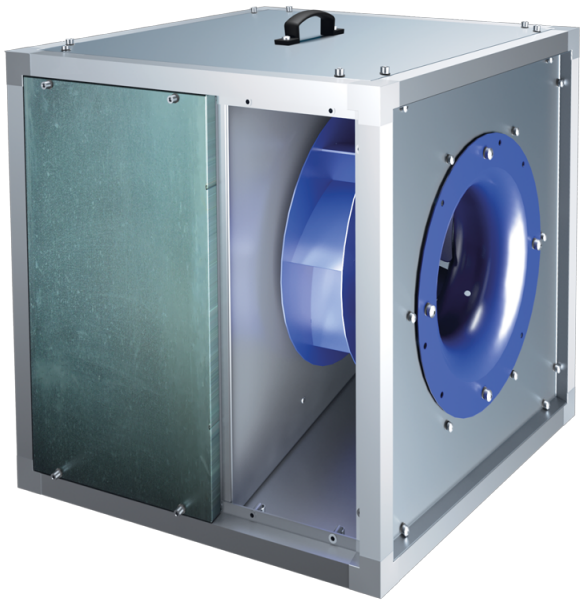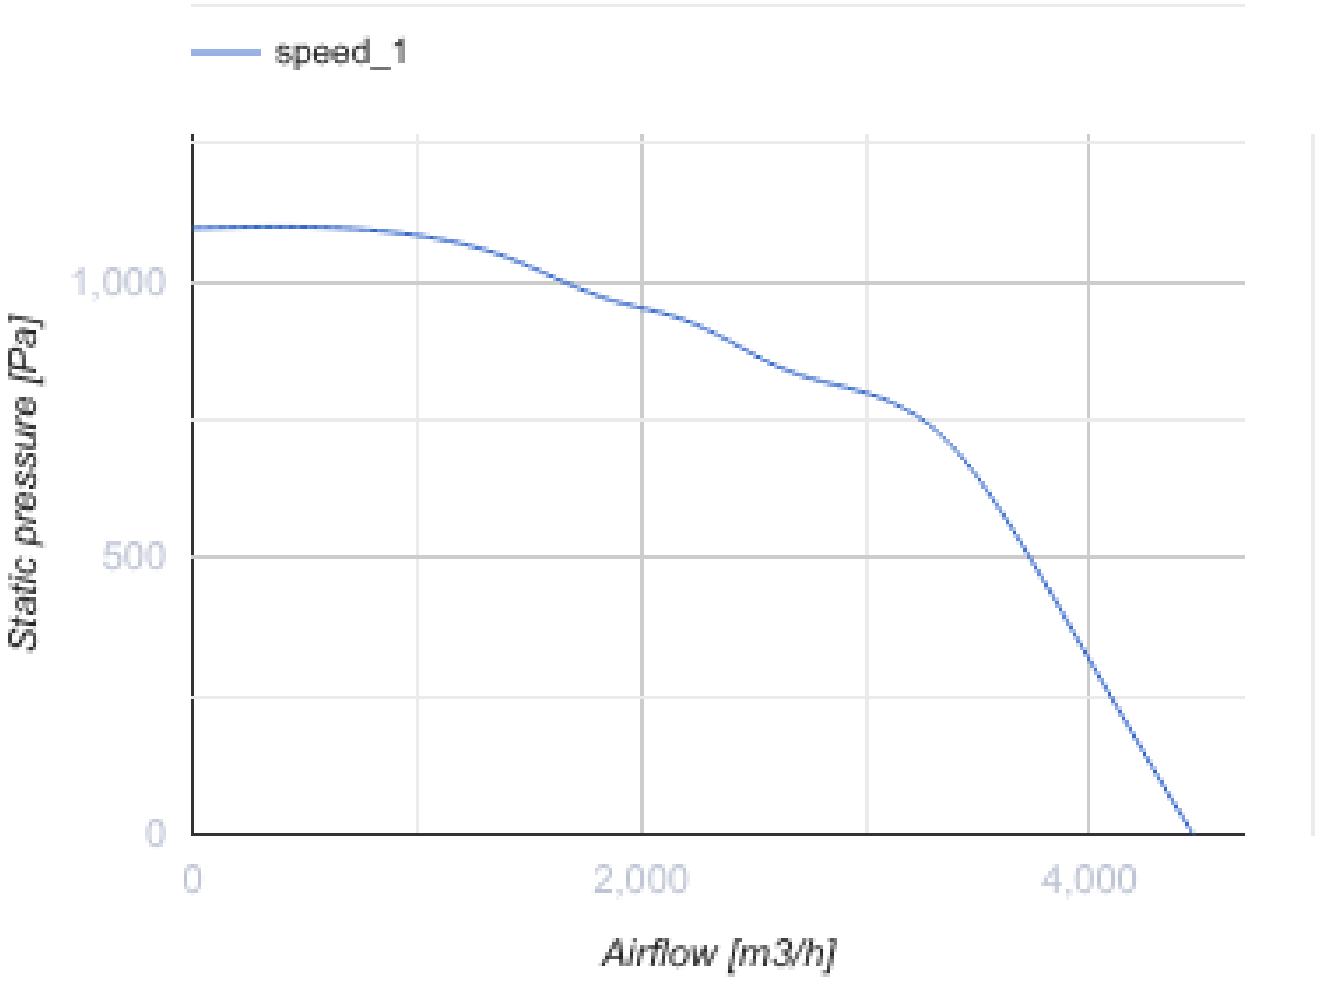


Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусі с рабочей температурой 120 °C с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк


	Единица измерения	ВШК 315 E EC
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	550
Максимальный ток	А	4.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	2600
Скорость вращения	-	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	38
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Сталь
Типоразмер	мм	315


speed_1
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

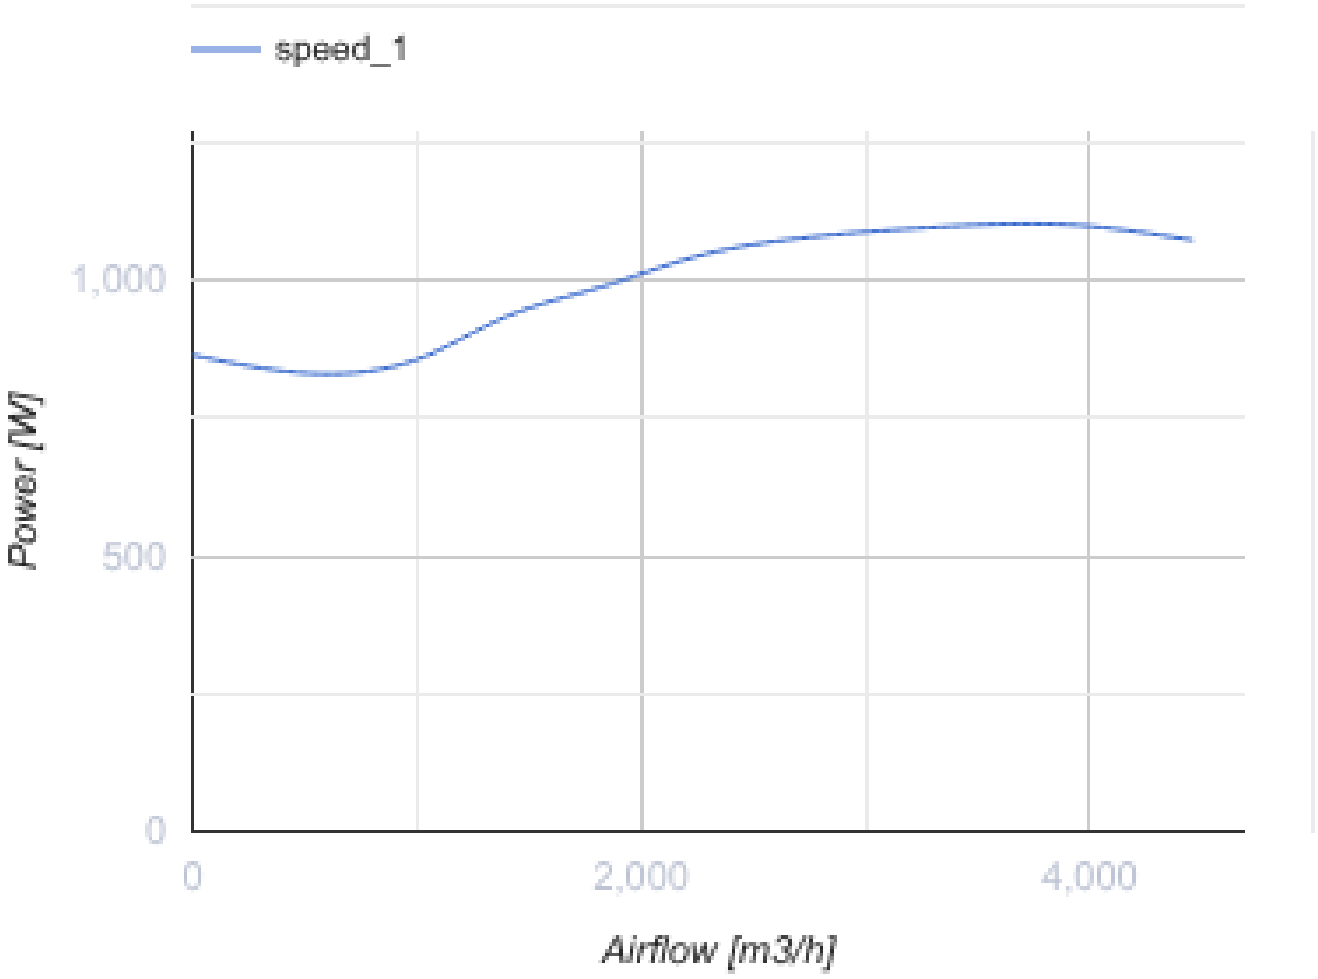

Размеры

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
500	538	500	538	500	538	200	440

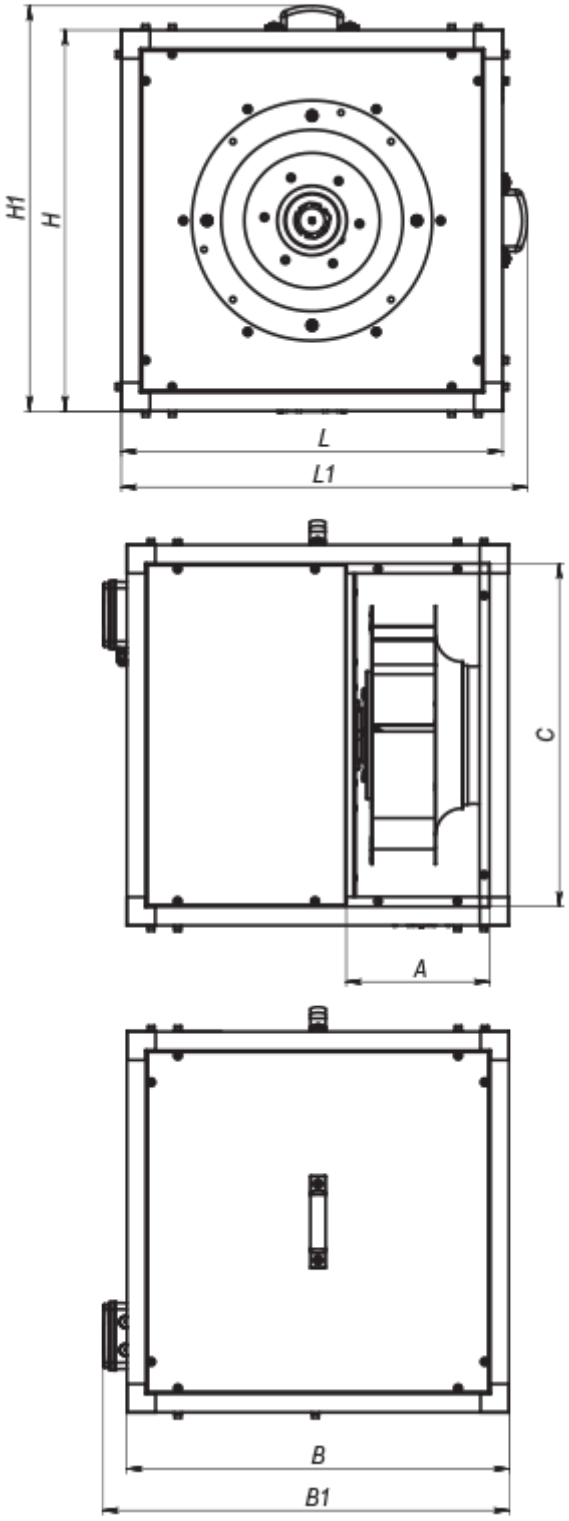

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей