



ВШК 355 4E



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 3200
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВШК 355 4E |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 355 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 370 |
| Максимальный ток | А | 3.3 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 3200 |
| Скорость вращения | - | 1452 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 47.4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

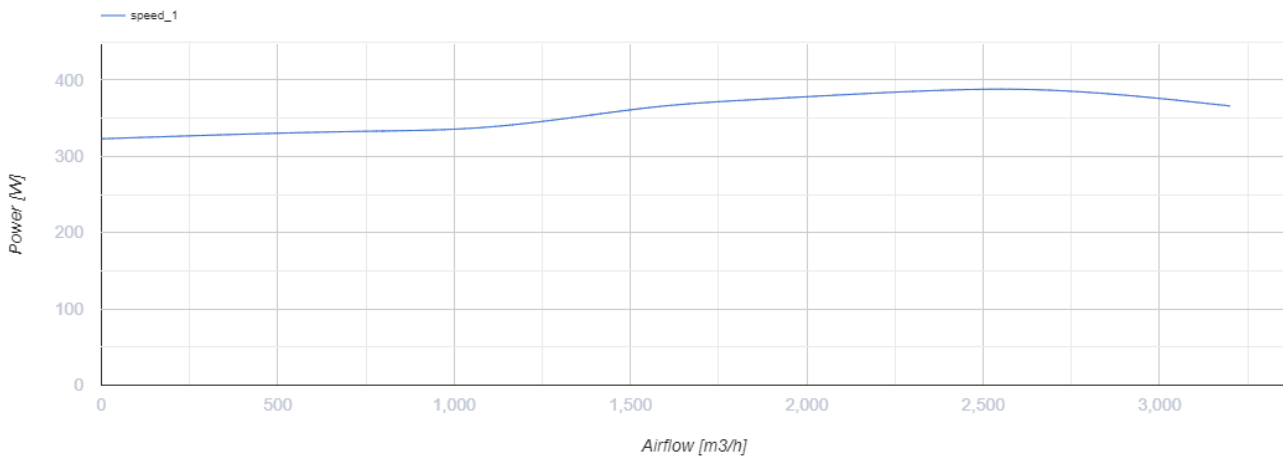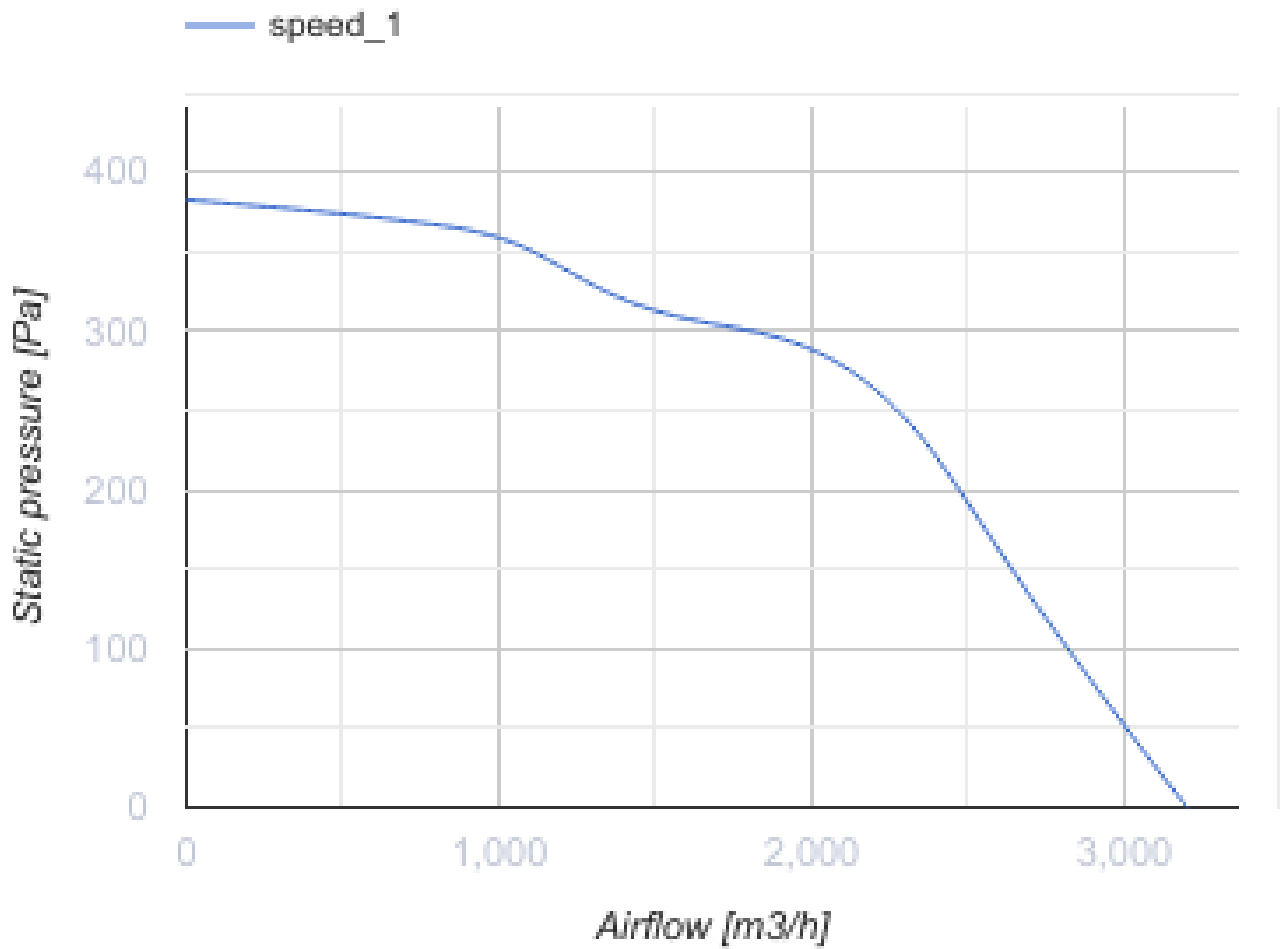

Размеры

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 638 | 600 | 638 | 600 | 638 | 225 | 540 |

