



ВШК 355 4E



Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 3200
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюмин
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШК 355 4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	370
Максимальный ток	А	3.3
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3200
Скорость вращения	-	1452
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	47.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

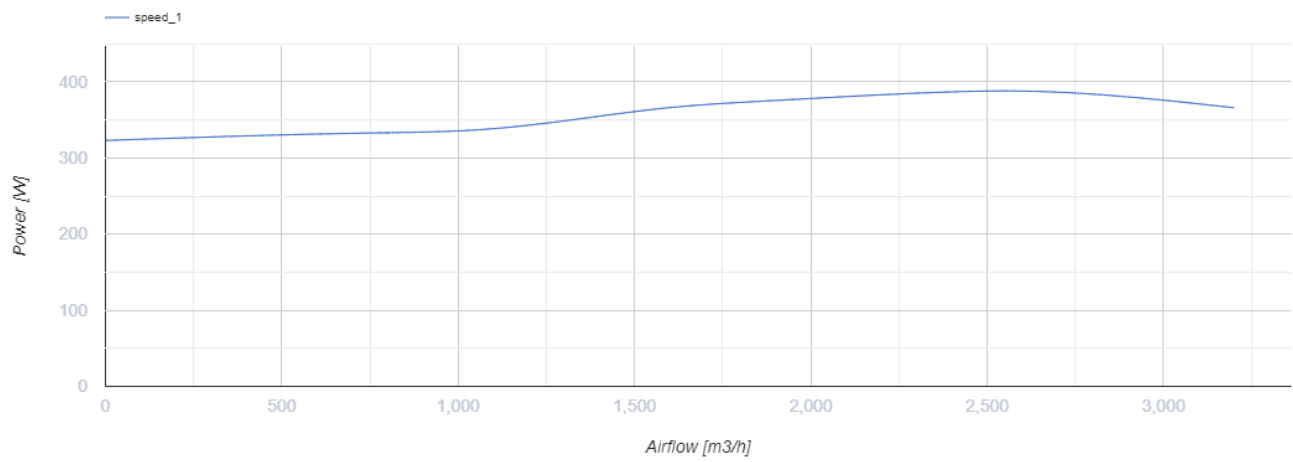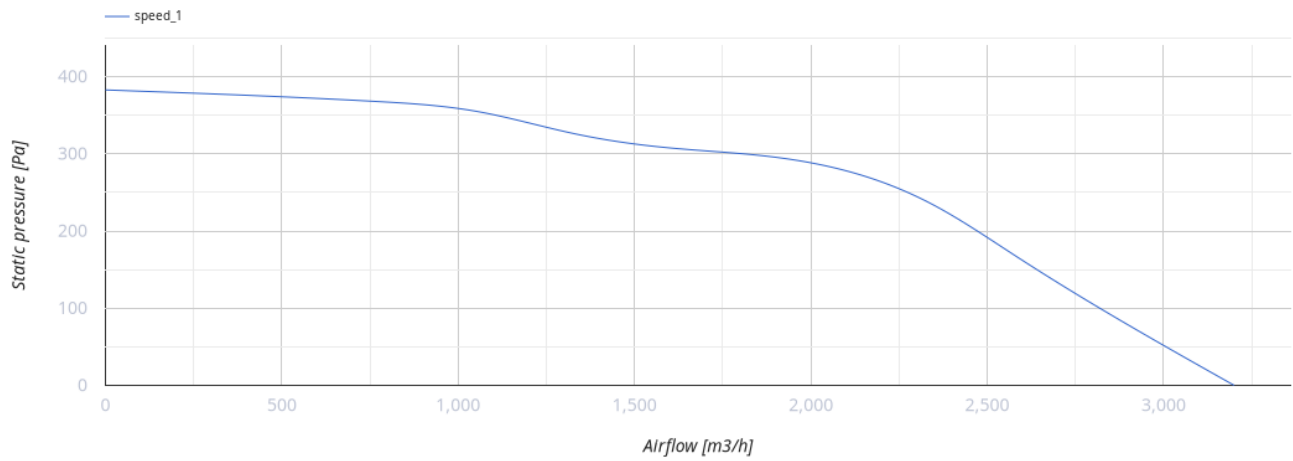

Размеры

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
600	638	600	638	600	638	225	540

