



## ВШК 450 4Д



Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 5920
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюмин
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШК 450 4Д
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	750
Максимальный ток	А	1.9
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5920
Скорость вращения	-	1435
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	73.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

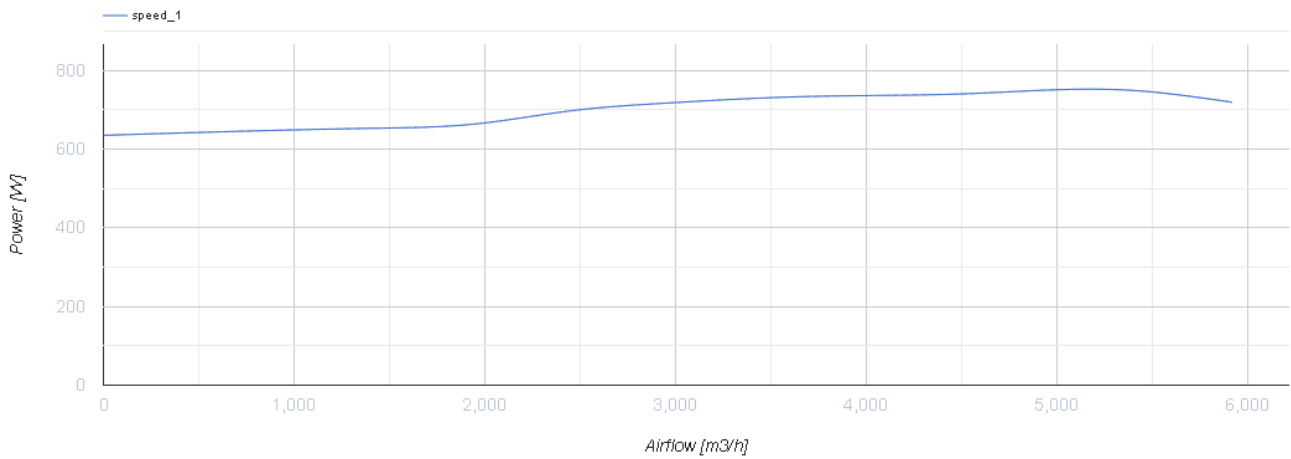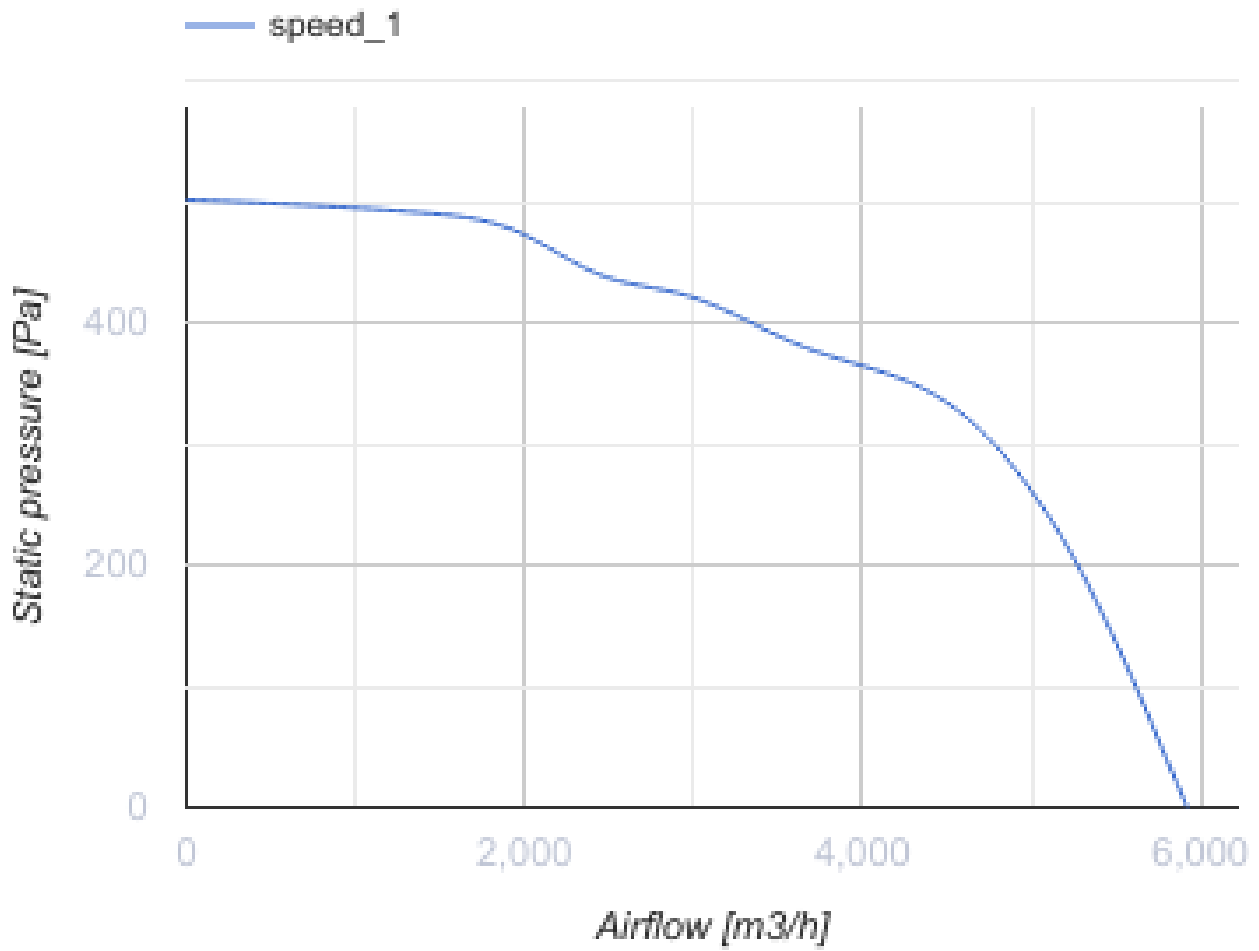

## Размеры

<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>A</b>	<b>C</b>
700	738	700	738	700	738	282	640

