



## ВШК 450 4Е



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 5920
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | ВШК 450 4Е |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 450        |
| Скорость   | -                   | 1          |
| Фазность   | -                   | 1          |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230        |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230        |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50         |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 750        |
| Максимальный ток                                 | А                   | 5.6        |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 5920       |
| Скорость вращения                                | -                   | 1435       |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 54         |
| Вес  | кг                  | 71.8       |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 120        |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25        |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4       |

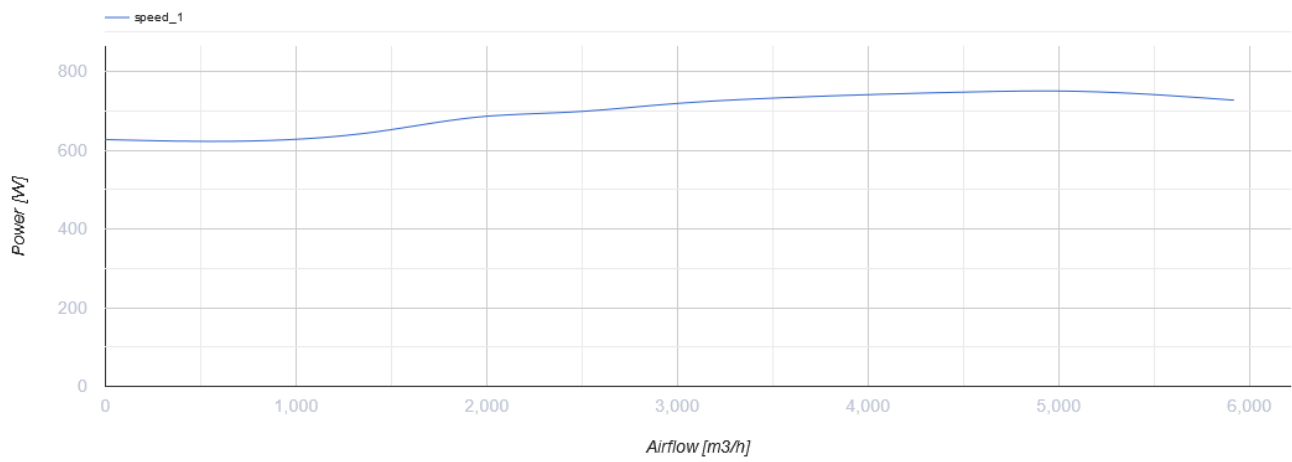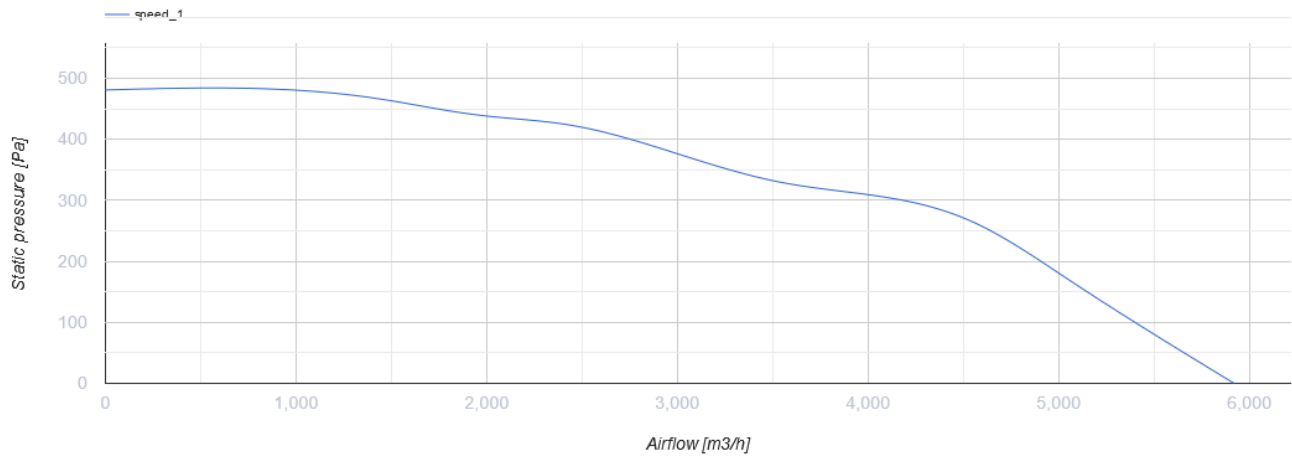

## Размеры

| <b>L</b> | <b>L1</b> | <b>H</b> | <b>H1</b> | <b>B</b> | <b>B1</b> | <b>A</b> | <b>C</b> |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 700      | 738       | 700      | 738       | 700      | 738       | 282      | 640      |

