



ВШК 500 4Е



Центробежные кухонные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 9100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВШК 500 4Е |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 500 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1500 |
| Максимальный ток | А | 10.6 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 9100 |
| Скорость вращения | - | 1410 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 96.3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

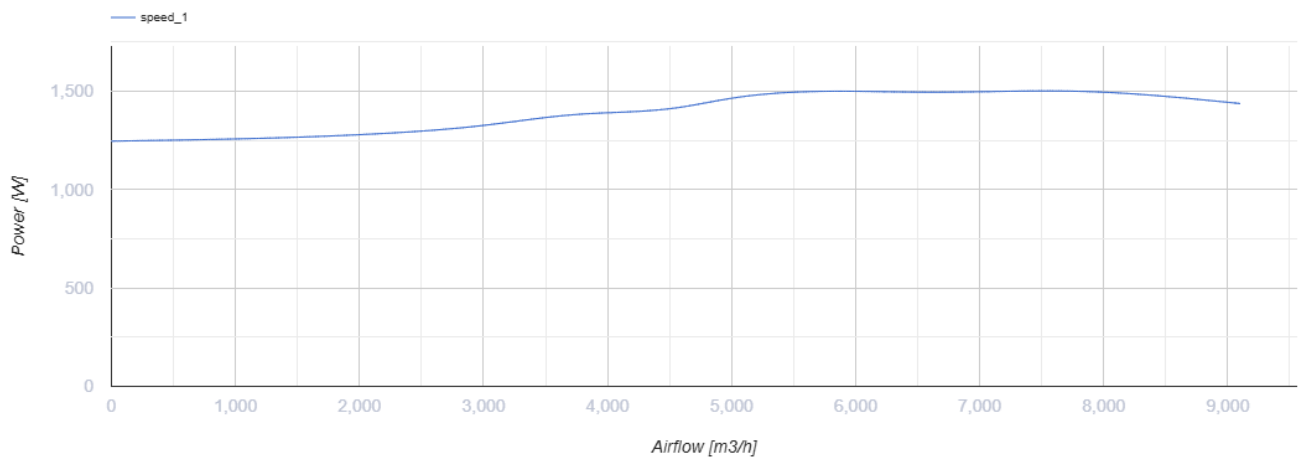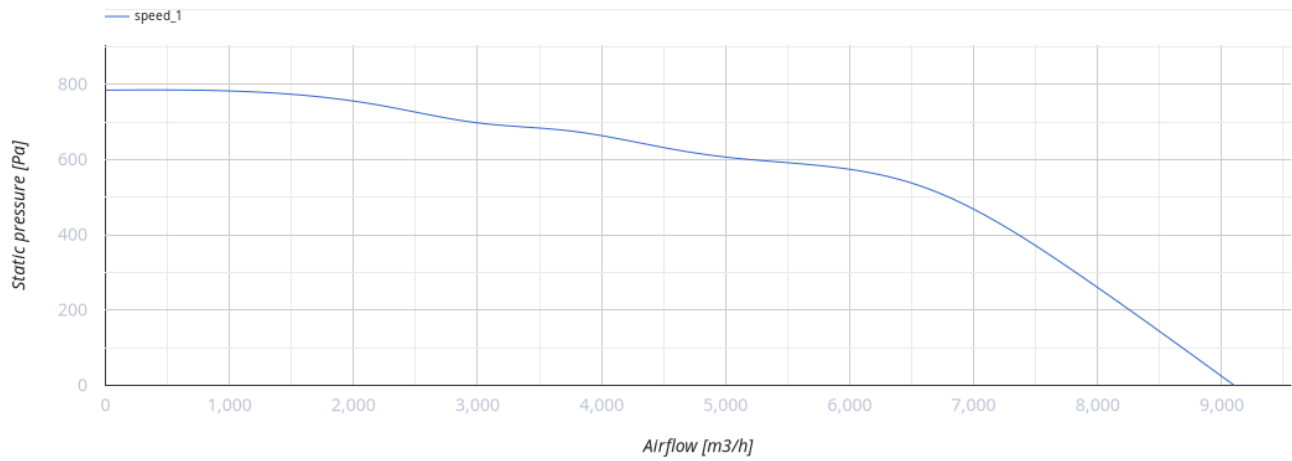

Размеры

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 820 | 858 | 820 | 858 | 820 | 858 | 321 | 760 |

