

ВШК 560 Д ЕС

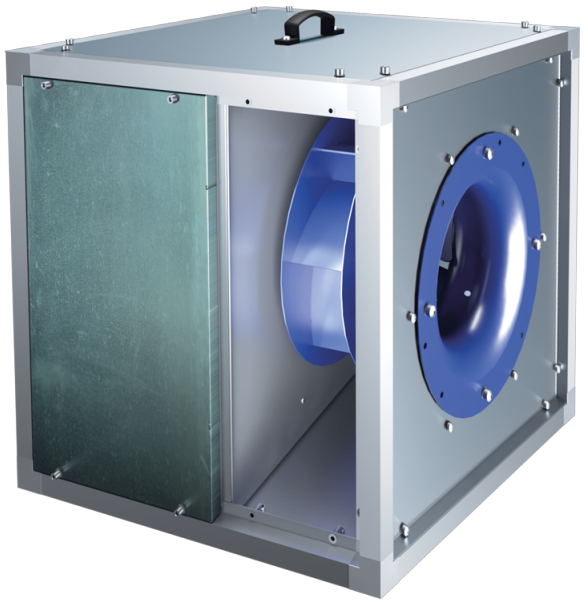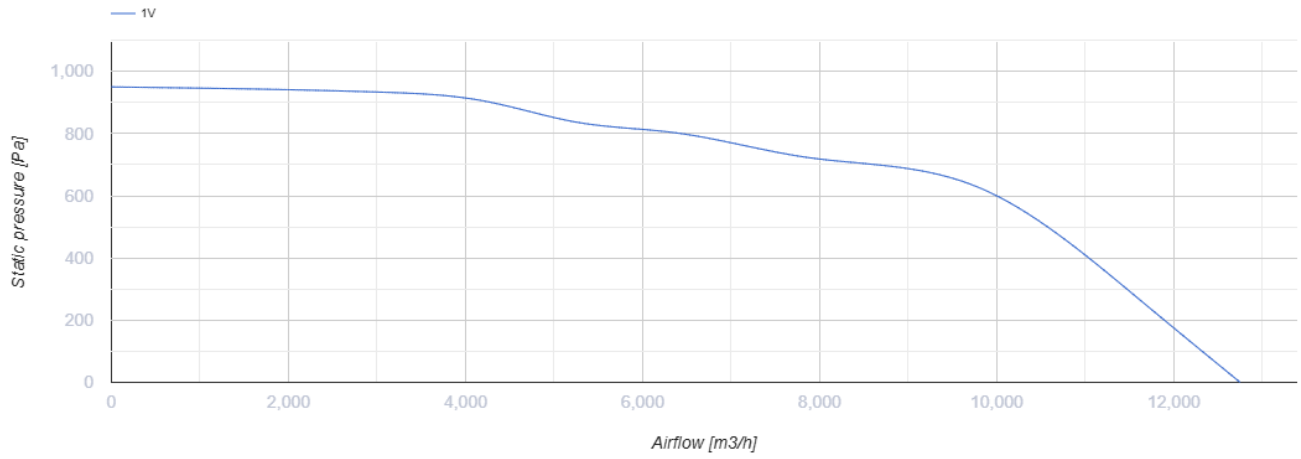



Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусі с рабочей температурой 120 °C с ЕС-двигателями


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк

	Единица измерения	ВШК 560 Д ЕС
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	3000
Максимальный ток	А	6.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	15700
Скорость вращения	-	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	113
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Сталь
Типоразмер	мм	560


1V
Static pressure [Pa]
1,000
800
600
400
200
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Airflow [m3/h]

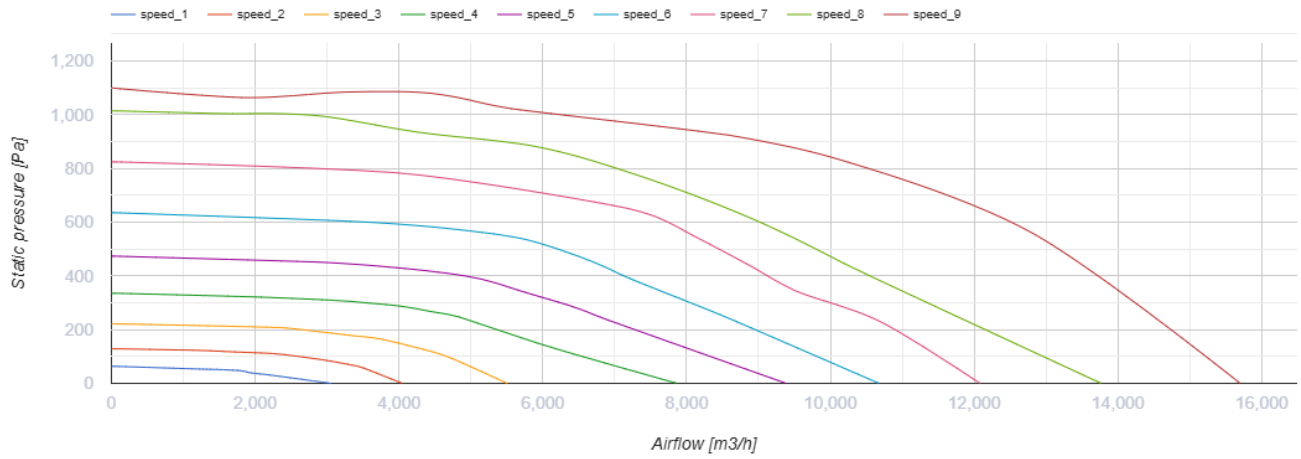

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Static pressure [Pa]
1,200
1,000
800
600
400
200
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Airflow [m3/h]

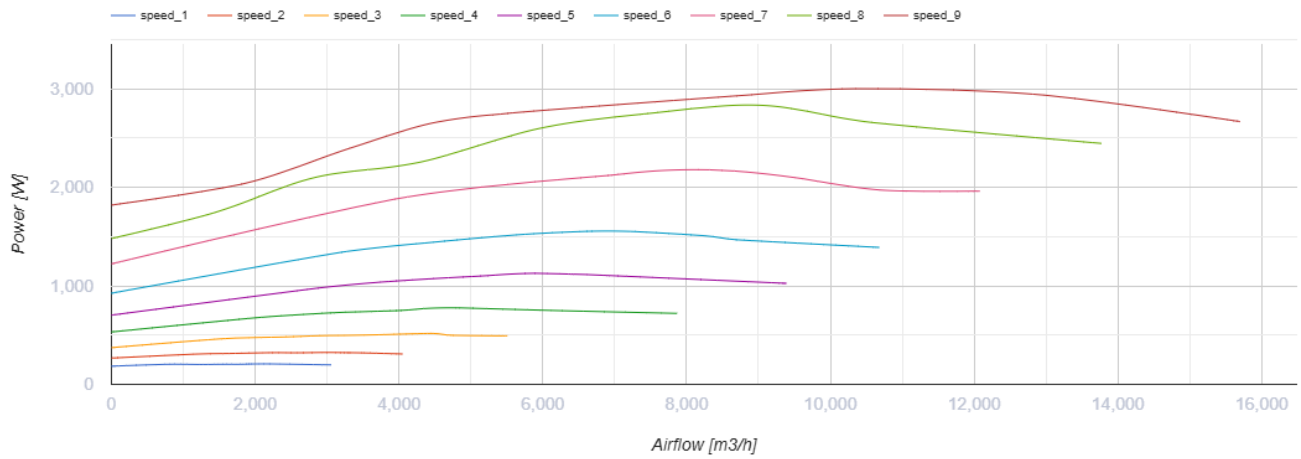
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Power [W]
3,000
2,000
1,000
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Airflow [m3/h]

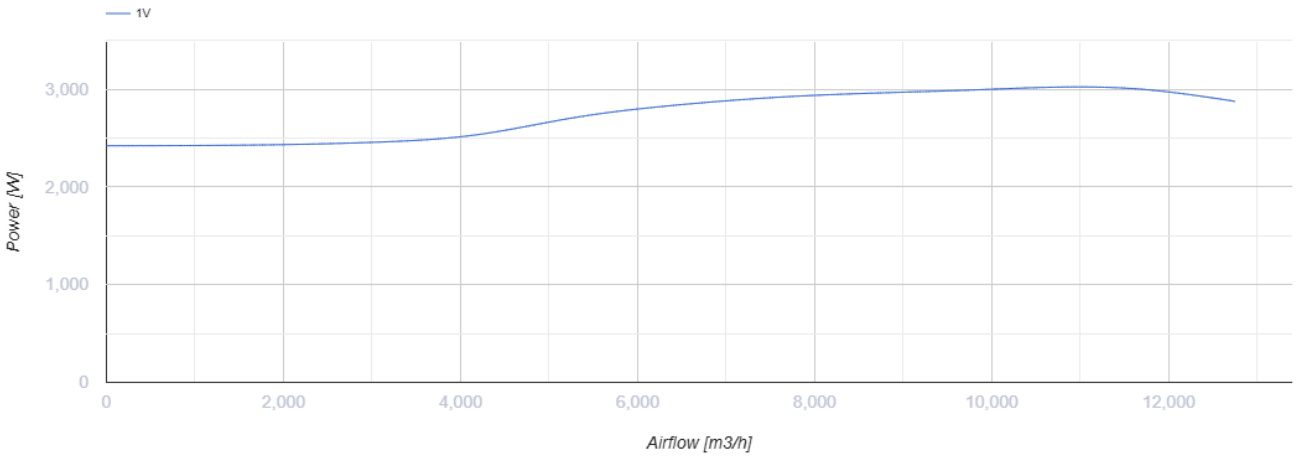

Размеры

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
900	938	900	938	900	938	365	840

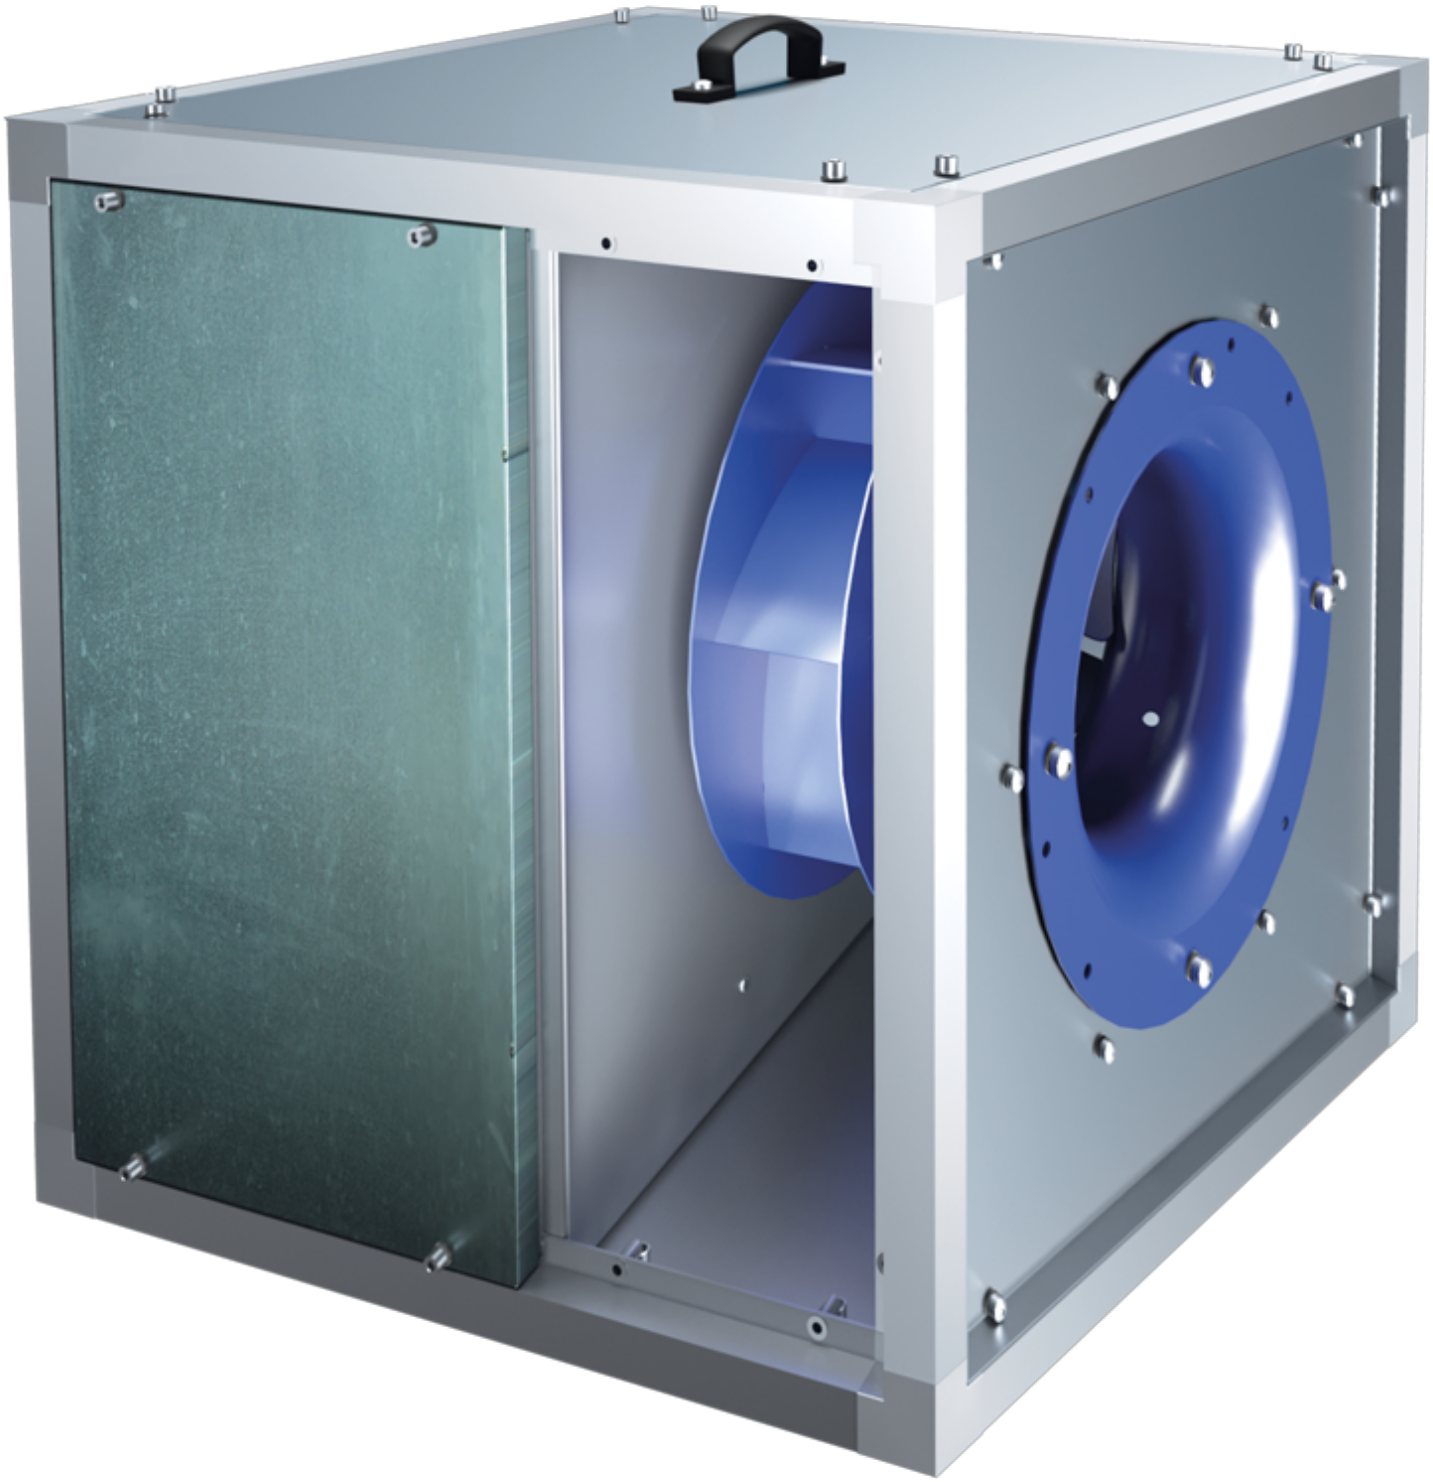

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей