


ВШК 710 6Д



Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 16400
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюмин
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВШК 710 6Д |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 710 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 2200 |
| Максимальный ток | А | 5.1 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 16400 |
| Скорость вращения | - | 970 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 210 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

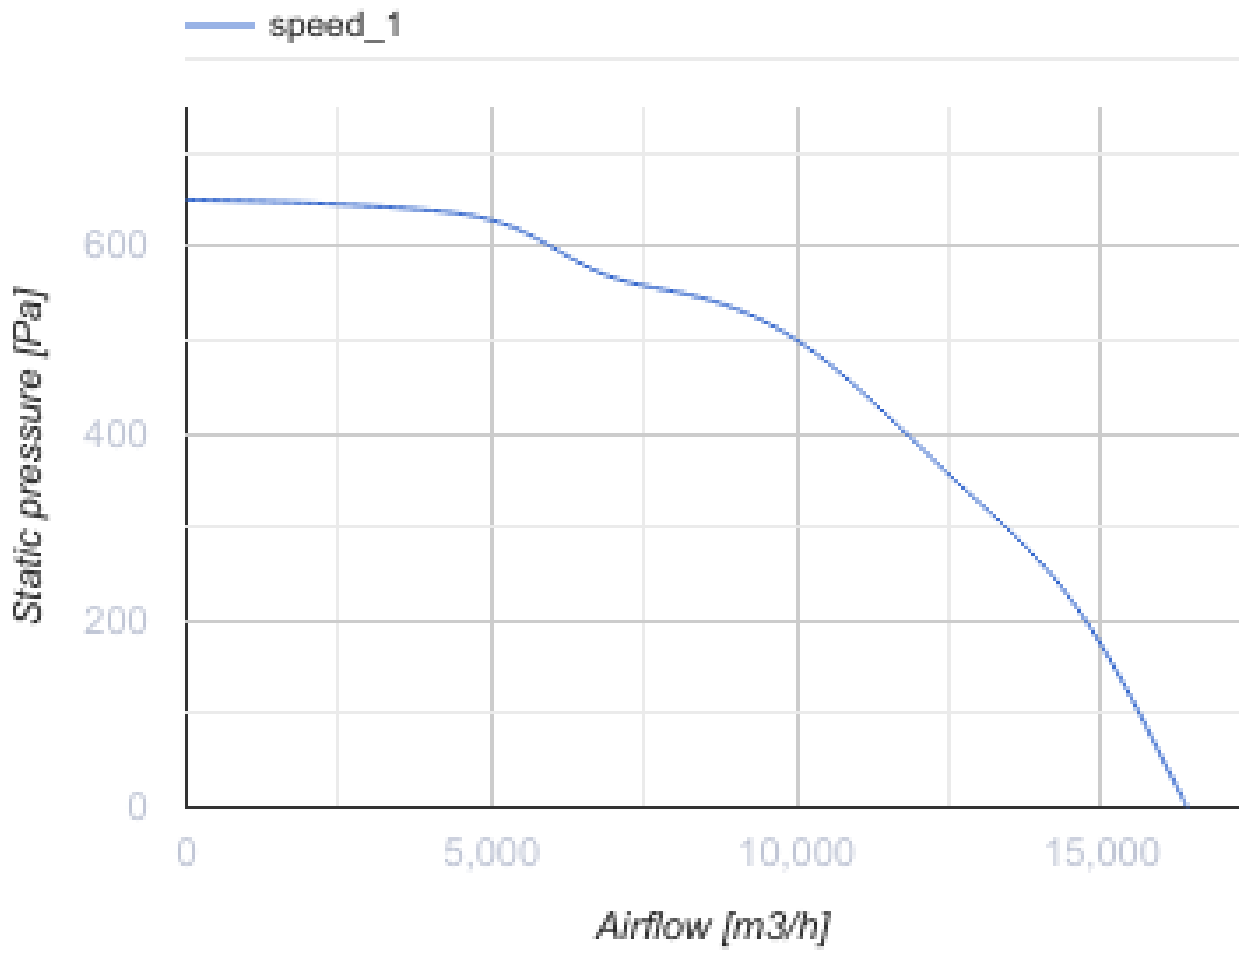

Размеры

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 1075 | 1152 | 1075 | 1114 | 1075 | 1112 | 455 | 1015 |

