

ВУТ 1500 ЭГ



Приточно-вытяжные установки в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем


- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 1750
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВУТ 1500 ЭГ
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	980
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	30.3
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1750
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Эффективность рекуперации, макс	%	77
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	96
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	Integrated MSD
Тип теплообменника	-	Рекуперативный
Термоэффективность рекуперации тепла	%	67
Номинальный расход воздуха	м³/с	0.194
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	239
Максимальные внутренние перетоки	%	2.7
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	33.4
Индикация необходимости замены фильтра	-	See control panel catalogue data
Эффективная мощность	кВт	0.59
Скорость потока в сечении	м/с	0.913
Sound power level	дБ(А)	69
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU BVU
Класс энергоэффективности фильтров	-	B

Размеры

ØD	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
314	842	581	320	520	814	947	201	595	1345	1388	1445

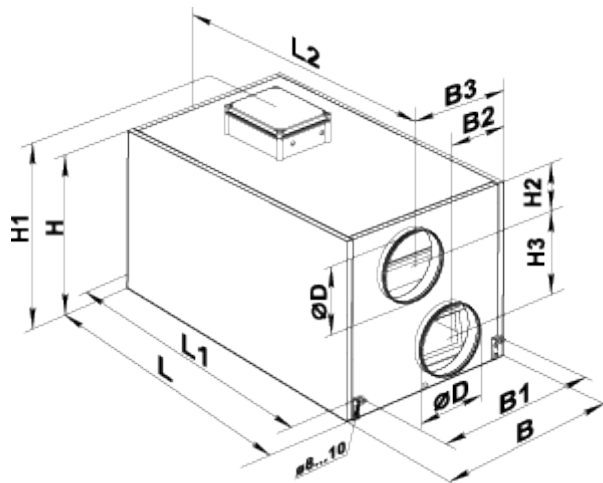



Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

CP 315/600		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CP 315/900		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CP 315/1200		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CPФ 315/600		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CPФ 315/900		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
CPФ 315/2000		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 315		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах и предотвращения движения воздуха в обратном направлении при выключенной системе вентиляции
КР 315		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 780x273x48 G4		Панельный фильтр G4
ВЛ С4 300/384		Летняя вставка