# ВУТ 1500 ВГ-4 Л



Горизонтальные ПВУ с перекрестным рекуператором


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Фильтр приточный: G4
- Фильтр вытяжной: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | ВУТ 1500 ВГ-4 Л |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 980 |
| Максимальный ток | А | 4.3 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1700 |
| Скорость вращения | - | 1100 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 49 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 77 |
| Вес | кг | 88 |
| Фильтр приточный | - | G4 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |

| | | |
|---|---|---|
| Класс защиты привода | - | IP44 |

## Размеры

| ØD | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 842 | 581 | 320 | 520 | 814 | 947 | 201 | 595 | 1345 | 1388 | 1445 |

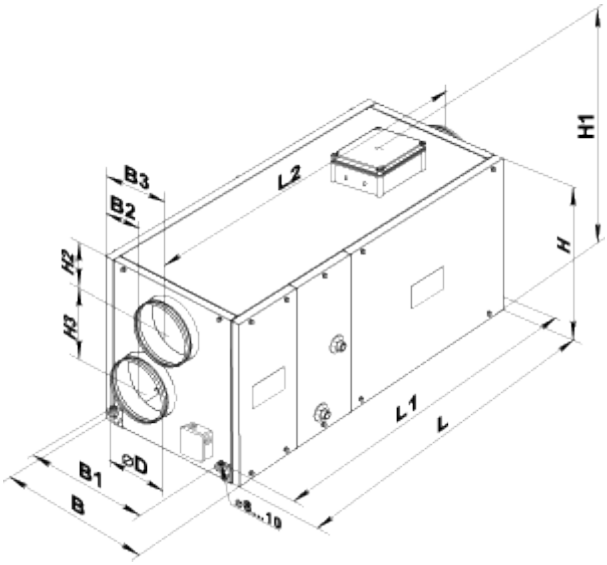


## Аксессуары

### Для круглых каналов


| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СР 250/600 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 250/900 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 250/1200 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СРФ 250/600 |  | Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СРФ 250/900 |  | Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |

| | | |
|---|---|---|
| СРФ 250/2000 |  | Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| КОМ 250 |  | Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КР 250 |  | Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СФ 550x253x48 G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| ВЛ С4 300/300 |  | Летняя вставка |