ВУТР 1200 ВГ ЕС А18



Горизонтальные ПВУ с роторным рекуператором


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
- Тип рекуператора: Роторный
- Фильтр приточный: G4
- Фильтр вытяжной: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	ВУТР 1200 ВГ ЕС А18
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	570
Максимальный ток	А	2.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	1200
Скорость вращения	-	1930
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	60
Эффективность рекуперации, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторный
Вес	кг	165
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1

Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	A	E	F	G	J	H	L
314	1335	373	220	438	460	880	745

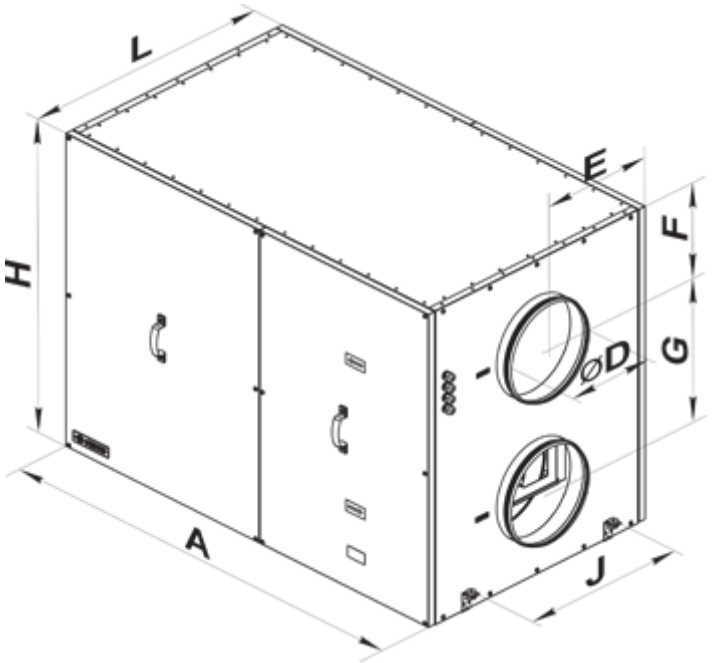

Аксессуары

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
HR-S		Электромеханический гигростат
DPWC11200		Датчик влажности

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание

DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
DPWQ40200		Датчик CO2

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 315		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КРВ 315		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Смесители

Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 700x410x48 G4		Панельный фильтр G4
PCOS004850		Модуль для подключения контроллеров серии pCO (за исключением pCOB) к сетям управления вентиляционным оборудованием по протоколу Modbus - RS485.
СФК 700x423x27 G4		Карманный фильтр G4