ВВР 230



Осевой оконный вентилятор с автоматическими жалюзи и реверсивным двигателем для приточной и вытяжной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	ВВР 230
Размер подключаемого воздуховода	мм	230
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	29
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	455
Скорость вращения	-	1300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32
Вес	кг	2.2
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

A	B	C	D
295	74	85	237

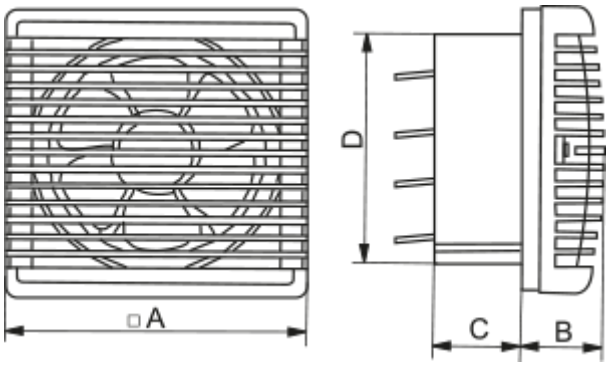

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВВР 230					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-25.1	C	-11.8	E	-4.1	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	455					
Потребляемая мощность (Вт)	29					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.088					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.064					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.9					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	1					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	52					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	88		88		88	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	2732		1397		632	