
Серия **Уни**

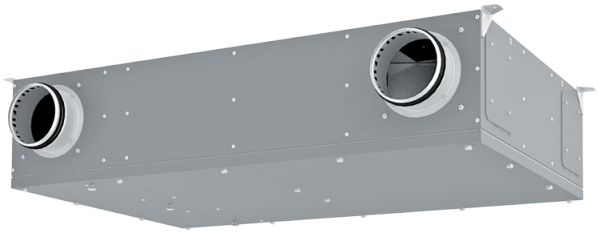

Гибридная децентрализованная установка универсального монтажа для однокомнатных помещений производительностью до 160 м³/ч

- В звукоизолированном корпусе
- Байпас: Автоматический
- BMS протокол: ModBus
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Сторона обслуживания	BMS протокол
Уни П А14	125	58	160	Правая	ModBus
Уни Л А14	125	58	160	Левая	ModBus
Уни ERV П А14	125	58	160	Правая	ModBus
Уни ERV Л А14	125	58	160	Левая	ModBus
Уни П А21	125	58	160	Правая	ModBus
Уни Л А21	125	58	160	Левая	ModBus
Уни ERV П А21	125	58	160	Правая	ModBus

 Уни ERB Л A21	125	58	160	Левая	ModBus