Серия ВЦН

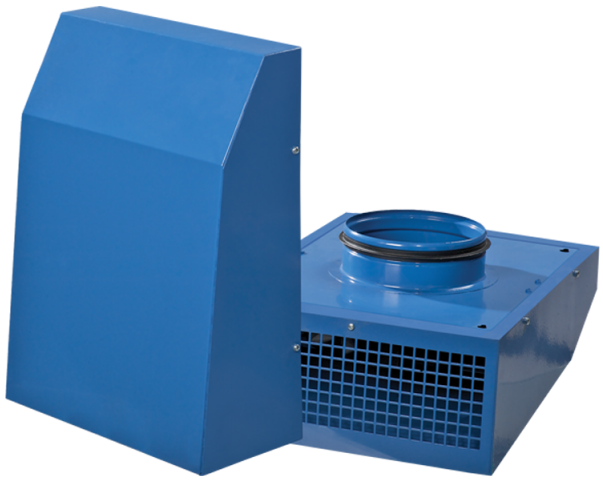

Вытяжные центробежные вентиляторы для наружного настенного монтажа

• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Количество скоростей
ВЦН 100	100	1	71	325	1
ВЦН 125	125	1	75	485	1
ВЦН 150	150	1	96	630	1
ВЦН 160	160	1	95	650	1
ВЦН 200	200	1	96	700	1
ВЦН 100 К	100	1	71	295	1
ВЦН 125 К	125	1	75	485	1

ВЦН 150 К	150	1	96	630	1
ВЦН 160 К	160	1	95	650	1
 ВЦН 200 К	200	1	96	700	1