










Серия **ВК**

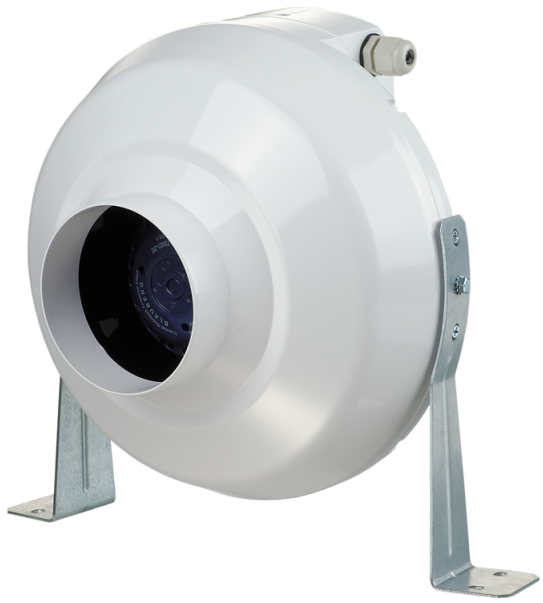

Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Полипропилен

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Количество скоростей
 ВК 100	100	1	62	250	✗	1
 ВК 100 Р1	100	1	62	250	✗	1
 ВК 100 П	100	1	62	250	✗	1
 ВК 100 У	100	1	62	250	✓	1
 ВК 100 Ун	100	1	62	250	✓	1
 ВК 125	125	1	63	340	✗	1
 ВК 125 Р1	125	1	63	340	✗	1

 ВК 125 П	125	1	63	340	✗	1
 ВК 125 У	125	1	63	340	✓	1
 ВК 125 Ун	125	1	63	340	✓	1
 ВК 150	150	1	65	460	✗	1
 ВК 150 Р1	150	1	65	460	✗	1
 ВК 150 П	150	1	65	460	✗	1
 ВК 150 У	150	1	65	460	✓	1
 ВК 150 Ун	150	1	65	460	✓	1
 ВК 200	200	1	107	780	✗	1
 ВК 200 Р1	200	1	107	780	✗	1
 ВК 200 П	200	1	107	780	✗	1
 ВК 200 У	200	1	107	780	✓	1
 ВК 200 Ун	200	1	107	780	✓	1
 ВК 250	250	1	171	1100	✗	1

 ВК 250 Р1	250	1	171	1100	✗	1
 ВК 250 П	250	1	171	1100	✗	1
 ВК 250 У	250	1	171	1100	✓	1
 ВК 250 Ун	250	1	171	1100	✓	1
 ВК 315	315	1	169	1240	✗	1
 ВК 315 Р1	315	1	169	1240	✗	1
 ВК 315 П	315	1	169	1240	✗	1
 ВК 315 У	315	1	169	1240	✓	1
 ВК 315 Ун	315	1	169	1240	✓	1
 ВКС 200	200	1	166	1065	✗	1
 ВКС 200 Р1	200	1	166	1065	✗	1
 ВКС 200 П	200	1	166	1065	✗	1
 ВКС 200 У	200	1	166	1065	✓	1
 ВКС 200 Ун	200	1	166	1065	✓	1