Серия VUE P3

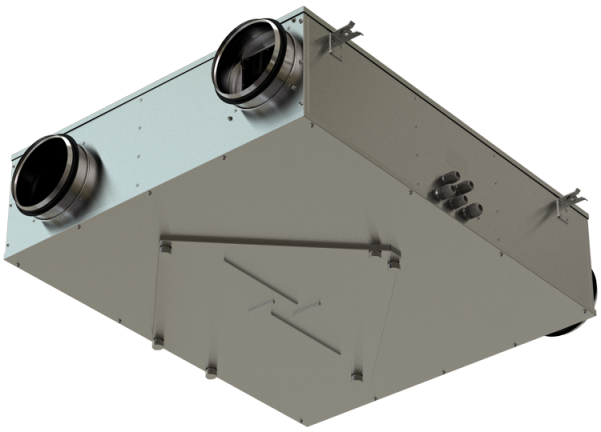

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Байпас: Ручной
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Эффективность рекуперации, макс, %	Сторона обслуживания	Система управления	Байпас
ВУЭ 100 П3 П А3	76	160	47	87	Правая	А3	×
ВУЭ 200 П3 П А3	141	280	49	87	Правая	А3	×
ВУЭ 300 П3 П А3	193	340	52	87	Правая	А3	×
ВУЭ 450 П3 П А3	354	500	57	87	Правая	А3	×
ВУЭ 150 П3 А1	125	230	49	87	Правая	А1	×
ВУЭ 250 П3 А1	250	370	52	76	Правая	А1	×
ВУЭ 350 П3 А1	310	400	57	87	Правая	А1	×

ВУЭ 100 ПЗБ ЕС Л А14	66	170	30	82	Левая	А14	✔
ВУЭ 150 ПЗБ ЕС П А14	83	215	32	82	Правая	А14	✔
ВУЭ 250 ПЗБ ЕС П А14	84	300	36	73	Правая	А14	✔
ВУЭ 350 ПЗБ ЕС П А14	171	430	46	85	Правая	А14	✔
ВУЭ 100 ПЗ Л А3	76	160	47	87	Левая	А3	✘
ВУЭ 100 ПЗ П А4	76	160	47	87	Правая	А4	✘
ВУЭ 100 ПЗ Л А4	76	160	47	87	Левая	А4	✘
ВУЭ 200 ПЗ Л А3	141	280	49	87	Левая	А3	✘
ВУЭ 200 ПЗ П А4	141	280	49	87	Правая	А4	✘
ВУЭ 200 ПЗ Л А4	141	280	49	87	Левая	А4	✘
ВУЭ 300 ПЗ Л А3	193	340	52	87	Левая	А3	✘
ВУЭ 300 ПЗ П А4	193	340	52	87	Правая	А4	✘
ВУЭ 300 ПЗ Л А4	193	340	52	87	Левая	А4	✘
ВУЭ 450 ПЗ Л А3	354	500	57	87	Левая	А3	✘
ВУЭ 150 ПЗ А12	125	230	49	87	Правая	А12	✘

ВУЭ 250 П3 А12	250	370	52	76	Правая	А12	✕
ВУЭ 350 П3 А12	310	400	57	87	Правая	А12	✕
ВУЭ 150 П3Б ЕС Л А14	83	215	32	82	Левая	А14	✓
ВУЭ 250 П3Б ЕС Л А14	84	300	36	73	Левая	А14	✓
ВУЭ 350 П3Б ЕС Л А14	171	430	46	85	Левая	А14	✓