BLAUAIR CFP

ПОТОЛОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

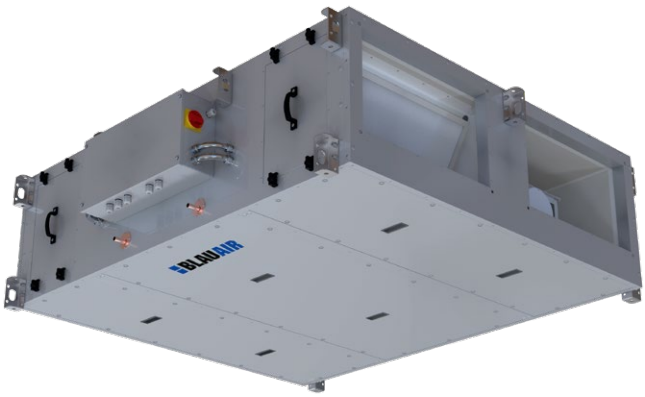

ОСОБЕННОСТИ

Эффективный противоточный теплообменник, изготовленный из профилированных полистирольных пластин, заполненных эластичным термостойким герметиком. Сливной поддон из нержавеющей стали как на стороне притока, так и на стороне вытяжки.

Эффективные EC-вентиляторы с загнутыми назад лопатками и внешним ротором. Встроенная система управления типа «plug-and-play».

Автоматический байпас. Соответствует требованиям ECO-Design'18. Теплообменник из полистирольных пластин. Панельные фильтры ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Съемные сервисные дверцы.

Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительных электрического / водяного нагревателя или водяного / фреонового охладителя.

Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д. Возможность управления по датчикам относительной влажности / CO_2 / температуры / постоянного давления / таймеру по расписанию.

Лучше всего подходят для: малых и средних зданий, в том числе жилых домов, учебных заведений, офисов и торговых помещений. Внутренний монтаж.

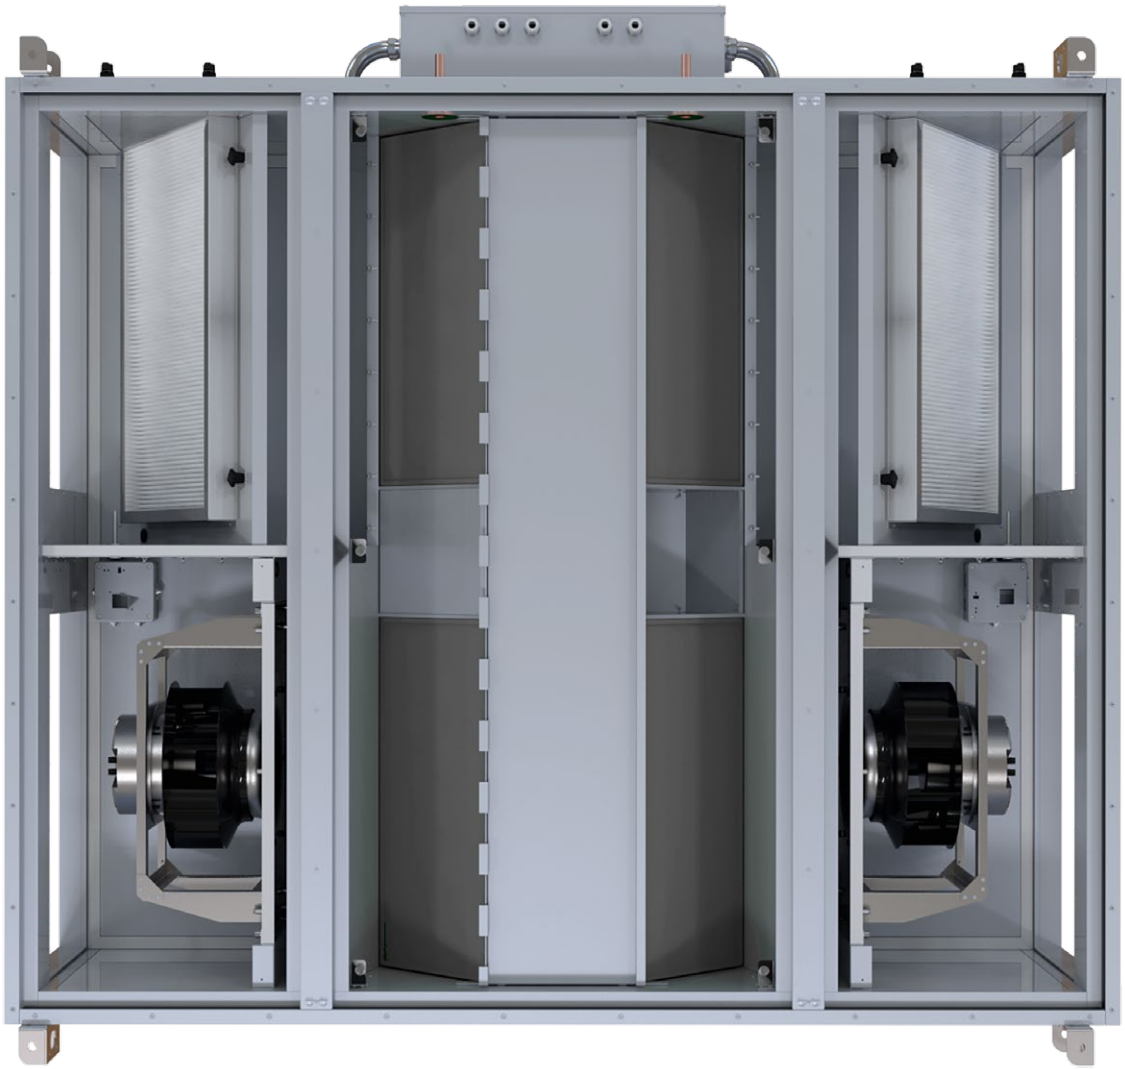

Размеры и диапазон производительности компактных установок BL и BLS

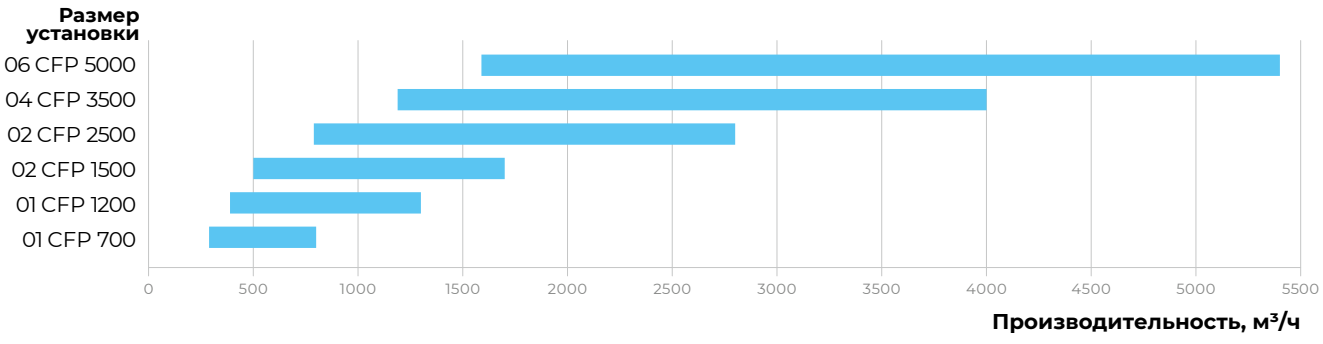

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер установки	01 CFP 700	01 CFP 1200	02 CFP 1500	02 CFP 2500	04 CFP 3500	06 CFP 5000
Ширина × Высота	Ø 250	500×300	600×350	600×350	700×400	900×500