


Регулятор скорости  
**PC-1-300**

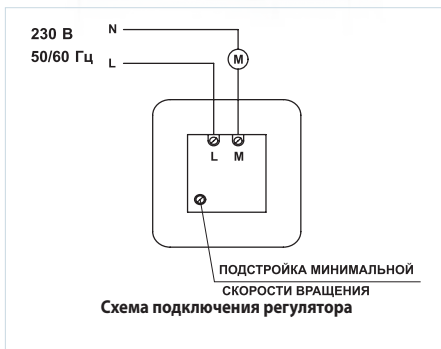

■ **Применение**

Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением. Допускается управление несколькими вентиляторами, если общий потребляемый ток не превышает предельно допустимой величины тока регулятора.

■ **Конструкция и управление**

Корпус регулятора изготовлен из пластика. Регулятор отличается высокой эффективностью и точностью управления. Включение на максимальную скорость посредством поворота ручки управления. Регулирование ведется от максимального значения до минимально возможного значения

напряжения (при котором вентилятор стабильно вращается). Значение минимальной скорости вращения задается переменным резистором на плате управления регулятора.

■ **Защита**

Для защиты от перегрузок, регулятор имеет встроенный сменный плавкий предохранитель.

■ **Монтаж**

Регулятор предназначен для установки внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке МКВ-2 (приобретается отдельно). Может устанавливаться в стандартные электромонтажные круглые коробки.

**Технические характеристики**

	<b>PC-1-300</b>
Напряжение в сети, В/50 Гц	1~230
Номинальный ток, А	1,5
Габариты АхВхС, мм	95x85x60
Мах температура окружающей среды, °С	40
Защита	IP40
Масса, кг	0,11

**МОНТАЖНАЯ КОРОБКА  
ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО МОНТАЖА**



МКВ-2

## Регулятор скорости PC-1-400



### ■ Применение

Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением. Допускается управление несколькими вентиляторами, если общий потребляемый ток не превышает предельно допустимой величины тока регулятора.

### ■ Конструкция и управление

Корпус регулятора изготовлен из пластика. Регулятор отличается высокой эффективностью, точностью управления. Включение/выключение посредством поворота ручки управления. Регулирование ведется от минимально возможного значения напряжения (при котором вентилятор начинает стабильно вращаться) до максимального значения. Значение мини-


мальной скорости вращения задается переменным резистором на плате управления регулятора.

### ■ Защита

Входная цепь регулятора скорости защищена от перегрузки плавким предохранителем. Регулятор оснащен фильтром высокочастотных помех.

### ■ Монтаж

Регулятор устанавливается внутри помещений на стене в коробке для настенного МКН-3 или скрытого монтажа МКВ-4 (поставляется отдельно). Может устанавливаться в стандартные электроустановочные круглые коробки.

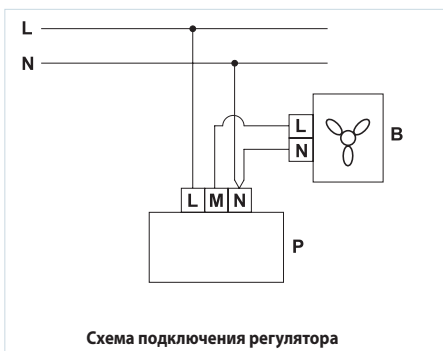

### Технические характеристики

	PC-1-400
Напряжение в сети, В/50 (60) Гц	1~230
Номинальный ток, А	1,8
Габариты АxВxС, мм	78x78x63
Мах температура окружающей среды, °С	35
Защита	IP40
Масса, кг	0,11

### МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

