


Серия
МВМ

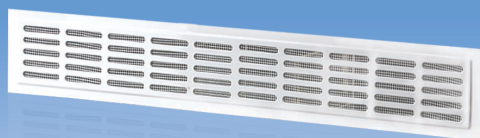

■ **Применение**

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Могут устанавливаться в подоконники для правильного распределения теплого воздуха с батарей отопления.
- Обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении.


■ **Конструкция**

- Изготавливаются из стали с полимерным покрытием или оцинкованной стали и могут дополнительно окрашиваться в различные цвета.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Крепление с помощью шурупов или крепежных лапок.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.
- Различные виды декоративных рисунков.
- Для решеток с крепежными лапками минимальная толщина дверного полотна – 30 мм.

■ **Модификации**

- **МВМ ...** – базовые решетки, изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской. Крепление с помощью шурупов.
- **МВМ ...с** – решетки, изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... К** – решетки из стали, окрашенные белой полимерной краской и оснащены крепежными лапками.
- **МВМ ...с К** – решетки из стали, окрашенные белой полимерной краской, оснащены крепежными лапками и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... Ц** – решетки из оцинкованной стали и креплением с помощью шурупов.
- **МВМ ...с Ц** – решетки из оцинкованной стали, креплением с помощью шурупов и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... К Ц** – решетки изготовлены из оцинкованной стали и оснащены крепежными лапками.
- **МВМ ...с К Ц** – решетки из оцинкованной стали, оснащены крепежными лапками и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... «название цвета»** – решетки окрашены цветной полимерной краской.

■ **Варианты цветового исполнения**



■ **Габаритные размеры**

Модель	Размеры, мм					Кол-во секций	Площадь живого сечения, см ²
	L	H	l	h	A		
МВМ 250x80/5-3	250	80	236	66	11,5	5	55
МВМ 475x80/10-3	475	80	461	71	11,5	10	103

