S-RSK

Решетка защитная для противопожарных клапанов



Применение

- Клапаны противопожарные дымовые **RSKE/RSKM** и огнезадерживающие клапаны **BSK-1**, **BSK-2** в стеновом исполнении (1 фланец) дополнительно могут комплектоваться защитной решеткой **S-RSK**.
- Защитная решетка служит для предотвращения несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму.

Конструкция

- Решетка изготавливается только из оцинкованной стали.

Монтаж

- Монтаж решетки осуществляется саморезами прямо к фланцу клапана.

Условные обозначения

S-RSK X

Серия:
Решетка защитная для противопожарных клапанов

Рабочее сечение клапана: ВхН (В – ширина, мм; Н – высота, мм)
Ширина проходного сечения клапана, см: 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100
Высота проходного сечения клапана, см: 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100

Габаритные размеры, мм

Наименование	H	L	Площадь живого сечения, м²	Масса, кг
S-RSK 30x30	340	340	0,072	0,75
S-RSK 35x30	340	390	0,090	0,86
S-RSK 35x35	390	390	0,103	0,91
S-RSK 40x30	340	440	0,103	0,91
S-RSK 40x35	390	440	0,120	0,94
S-RSK 40x40	440	440	0,141	0,99
S-RSK 45x30	340	490	0,120	0,94
S-RSK 45x35	390	490	0,141	0,99
S-RSK 45x40	440	490	0,159	1,02
S-RSK 45x45	490	490	0,178	1,12
S-RSK 50x30	340	540	0,141	0,99
S-RSK 50x35	390	540	0,159	1,02
S-RSK 50x40	440	540	0,178	1,12
S-RSK 50x45	490	540	0,190	1,20
S-RSK 50x50	540	540	0,210	1,22
S-RSK 55x30	360	610	0,159	1,02
S-RSK 55x35	410	610	0,178	1,12
S-RSK 55x40	460	610	0,190	1,20
S-RSK 55x45	510	610	0,210	1,22

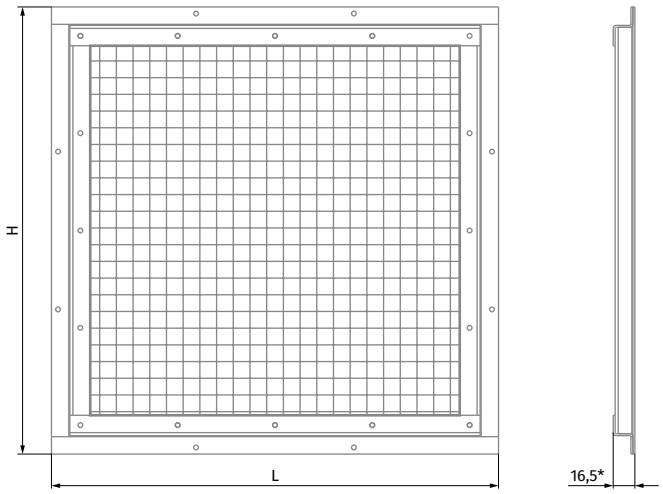

Наименование	H	L	Площадь живого сечения, м²	Масса, кг
S-RSK 55x50	560	610	0,269	1,30
S-RSK 55x55	610	610	0,293	1,37
S-RSK 60x30	360	660	0,178	1,12
S-RSK 60x35	410	660	0,190	1,20
S-RSK 60x40	460	660	0,210	1,22
S-RSK 60x45	510	660	0,269	1,30
S-RSK 60x50	560	660	0,293	1,37
S-RSK 60x55	610	660	0,305	1,42
S-RSK 60x60	660	660	0,321	1,45
S-RSK 65x30	360	710	0,190	1,30
S-RSK 65x35	410	710	0,210	1,22
S-RSK 65x40	460	710	0,269	1,30
S-RSK 65x45	510	710	0,293	1,37
S-RSK 65x50	560	710	0,305	1,42
S-RSK 65x55	610	710	0,321	1,45
S-RSK 65x60	660	710	0,340	1,48
S-RSK 65x65	710	710	0,392	1,51
S-RSK 70x30	360	760	0,210	1,22
S-RSK 70x35	410	760	0,269	1,30
S-RSK 70x40	460	760	0,293	1,37
S-RSK 70x45	510	760	0,305	1,42
S-RSK 70x50	560	760	0,321	1,45
S-RSK 70x55	610	760	0,340	1,48
S-RSK 70x60	660	760	0,392	1,51
S-RSK 70x65	710	760	0,411	1,56
S-RSK 70x70	760	760	0,446	1,59
S-RSK 75x30	360	810	0,269	1,30
S-RSK 75x35	410	810	0,293	1,37
S-RSK 75x40	460	810	0,305	1,42
S-RSK 75x45	510	810	0,321	1,45
S-RSK 75x50	560	810	0,340	1,48
S-RSK 75x55	610	810	0,392	1,51
S-RSK 75x60	660	810	0,411	1,56
S-RSK 75x65	710	810	0,446	1,59
S-RSK 75x70	760	810	0,495	1,65
S-RSK 75x75	810	810	0,507	1,70
S-RSK 80x30	360	860	0,293	1,37
S-RSK 80x35	410	860	0,305	1,42
S-RSK 80x40	460	860	0,321	1,45
S-RSK 80x45	510	860	0,340	1,48
S-RSK 80x50	560	860	0,392	1,51
S-RSK 80x55	610	860	0,411	1,56
S-RSK 80x60	660	860	0,446	1,59
S-RSK 80x65	710	860	0,495	1,65
S-RSK 80x70	760	860	0,507	1,70
S-RSK 80x75	810	860	0,582	1,74
S-RSK 80x80	860	860	0,614	1,78
S-RSK 85x30	360	910	0,305	1,46
S-RSK 85x35	410	910	0,321	1,45
S-RSK 85x40	460	910	0,340	1,48
S-RSK 85x45	510	910	0,392	1,51

Наименование	H	L	Площадь живого сечения, м²	Масса, кг
S-RSK 85x50	560	910	0,411	1,56
S-RSK 85x55	610	910	0,446	1,59
S-RSK 85x60	660	910	0,495	1,65
S-RSK 85x65	710	910	0,507	1,70
S-RSK 85x70	760	910	0,582	1,74
S-RSK 85x75	810	910	0,614	1,78
S-RSK 85x80	860	910	0,639	1,84
S-RSK 85x85	910	910	0,694	1,90
S-RSK 90x30	360	960	0,321	1,45
S-RSK 90x35	410	960	0,340	1,48
S-RSK 90x40	460	960	0,392	1,51
S-RSK 90x45	510	960	0,411	1,56
S-RSK 90x50	560	960	0,446	1,59
S-RSK 90x55	610	960	0,495	1,65
S-RSK 90x60	660	960	0,507	1,70
S-RSK 90x65	710	960	0,582	1,74
S-RSK 90x70	760	960	0,614	1,78
S-RSK 90x75	810	960	0,639	1,84
S-RSK 90x80	860	960	0,694	1,90
S-RSK 90x85	910	960	0,715	1,93
S-RSK 90x90	960	960	0,769	1,98
S-RSK 95x30	360	1010	0,340	1,48
S-RSK 95x35	410	1010	0,392	1,51
S-RSK 95x40	460	1010	0,411	1,56
S-RSK 95x45	510	1010	0,446	1,59
S-RSK 95x50	560	1010	0,495	1,65
S-RSK 95x55	610	1010	0,507	1,70
S-RSK 95x60	660	1010	0,582	1,74
S-RSK 95x65	710	1010	0,614	1,78
S-RSK 95x70	760	1010	0,639	1,84
S-RSK 95x75	810	1010	0,694	1,90
S-RSK 95x80	860	1010	0,715	1,93
S-RSK 95x85	910	1010	0,769	1,98
S-RSK 95x90	960	1010	0,811	2,05
S-RSK 95x95	1010	1010	0,874	2,10
S-RSK 100x30	360	1060	0,392	1,51
S-RSK 100x35	410	1060	0,411	1,56
S-RSK 100x40	460	1060	0,446	1,59
S-RSK 100x45	510	1060	0,495	1,65
S-RSK 100x50	560	1060	0,507	1,70
S-RSK 100x55	610	1060	0,582	1,74
S-RSK 100x60	660	1060	0,614	1,78
S-RSK 100x65	710	1060	0,639	1,84
S-RSK 100x70	760	1060	0,694	1,90
S-RSK 100x75	810	1060	0,715	1,93
S-RSK 100x80	860	1060	0,769	1,98
S-RSK 100x85	910	1060	0,811	2,05
S-RSK 100x90	960	1060	0,874	2,10
S-RSK 100x95	1010	1060	0,913	2,17
S-RSK 100x100	1060	1060	0,945	2,21

Огнезадерживающие клапаны BSK-1, BSK-2 в канальном исполнении (2 фланца) для комплектации решеткой S-RSK могут быть изготовлены по отдельному заказу.