

Vents TT EC eco

Halbradiale Rohrventilatoren

Neuheit

Vents TT EC eco sind energieeffiziente halbradiale Rohrventilatoren mit EC-Motor, einem niedrigen Energieverbrauch von 14–16 W, einer Förderleistung von bis zu 275 m³/h und einem niedrigen Geräuschpegel. Sie sind für Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100 und 125 mm ausgelegt.

ANWENDUNG

Die Ventilatoren der Serie Vents TT EC eco werden in Zu- und Abluftsystemen von Wohn- und Haushaltsräumen eingesetzt, die einen geringen Energieverbrauch und einen leisen Betrieb erfordern.



Badezimmer und WC



Küche



Wohnbereiche

HOCHEFFIZIENTER EC-MOTOR

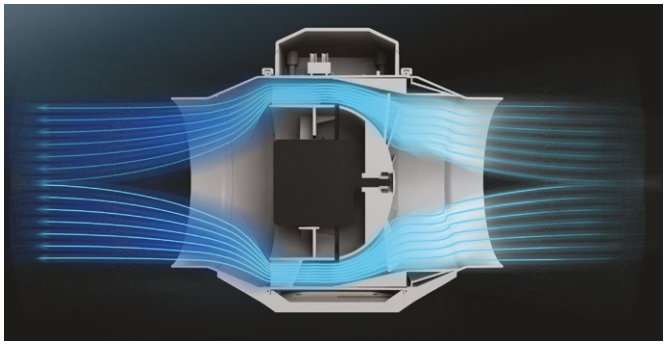

Der einphasige, zweistufige EC-Motor bietet einen geringen Energieverbrauch von 14–16 W und einen leisen Betrieb ab 26 dBA.



Der Motor ist mit Kugellagern ausgestattet, die bis zu 40.000 Stunden Dauerbetrieb aushalten, und verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz.

MONTAGE UND WARTUNG

Die abnehmbare Zentraleinheit mit Motor, Laufrad und Anschlusskasten ermöglichen eine einfache und bequeme Wartung des Ventilators. Sie müssen den Ventilator nicht komplett zerlegen – entnehmen Sie einfach die Zentraleinheit aus dem Gehäuse und führen Sie die Wartungsarbeiten durch.



FLEXIBLE MONTAGE

Die Ventilatoren eignen sich für die Boden-, Wand- und Hängemontage.





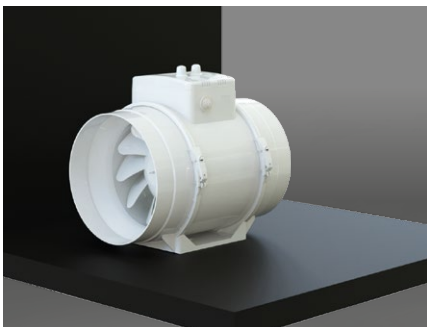

Eine parallele und eine zweistufige Montage ist ebenfalls möglich:

Durch **parallele Montage** lässt sich die Leistung steigern.



Montagesatz für die parallele Montage TTP

Durch **zweistufige Montage** lässt sich der Luftdruck erhöhen.

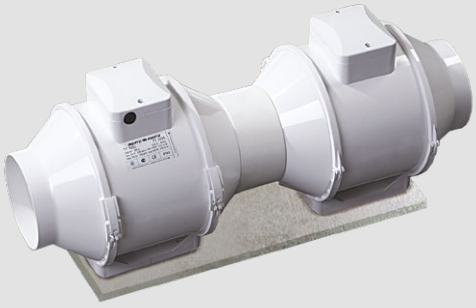

Montagesatz für die zweistufige Montage TTS

VERFÜGBARE OPTIONEN FÜR DIE VENTS TT EC eco-Serie

Bezeichnung	Beschreibung
TT EC eco B	Dreistufiger Drehzahlregler
TT EC eco R	Stromkabel mit Netzstecker