BLAUAIR CFH

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



ОСОБЕННОСТИ

Эффективный противоточный теплообменник, изготовленный из профилированных полистирольных пластин, заполненных эластичным термостойким герметиком. Сливной поддон из нержавеющей стали как на стороне притока, так и на стороне вытяжки.

Эффективные EC-вентиляторы с загнутыми назад лопатками и внешним ротором. Встроенные системы управления типа «plug-and-play».

Автоматический байпас. Соответствует требованиям ECO-Design'18. Теплообменник из полистирольных пластин. Панельные фильтры ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервисные дверцы на петлях.

Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительных фреоновых или гидроохладителей / нагревателей.

Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д. Возможность управления по уровню влажности / CO_2 / температуре / постоянному давлению / таймеру по расписанию.

Лучше всего подходят для широкого спектра применений: от частных жилых домов до крупных коммерческих и общественных объектов, в частности офисов, учебных заведений, общественных зданий и объектов с ограниченным пространством для внутреннего монтажа. Подходят для внутреннего и наружного монтажа. Наружный монтаж возможен с помощью дополнительного монтажного комплекта.



Размеры и диапазон производительности компактных установок BL и BLS

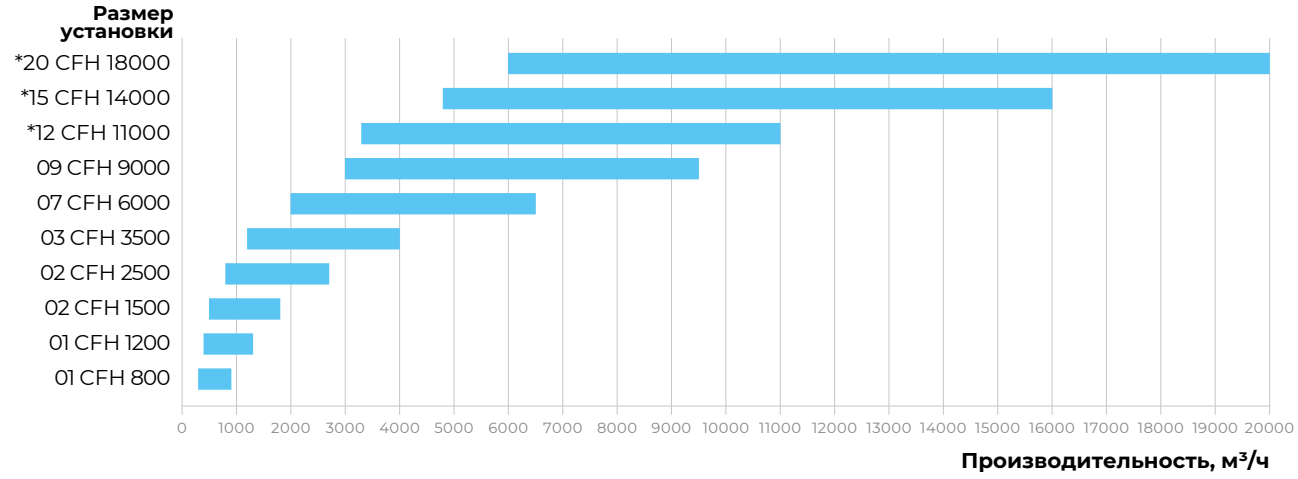

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер установки	01 CFH 800	01 CFH 1200	02 CFH 1500	02 CFH 2500	03 CFH 3500	07 CFH 6000	09 CFH 9000	*12 CFH 11000	*15 CFH 14000	*20 CFH 18000
Ширина × Высота	Ø 315	Ø 315	600×350	600×350	700×400	1000×500	1200×600	1400×600	1800×800	2000×1000

* Установки доступны только в корпусе BLS.