

BLAUAIR CFV

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



ОСОБЕННОСТИ

Эффективный противоточный теплообменник из профилированных полистирольных пластин, заполненных эластичным термостойким герметиком. Сливной поддон из нержавеющей стали как на стороне притока, так и на стороне вытяжки.

Эффективные EC-вентиляторы с заокругленными назад лопатками и внешним ротором. Встроенная система управления типа «plug-and-play».

Автоматический байпас. Соответствует требованиям ECO-Design'18. Теплообменник из полистирольных пластин. Панельные фильтры ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервисные дверцы на петлях.

Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительного водяного / фреонового охладителя или электрического / водяного нагревателя.

Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д.

Возможность управления по уровню влажности / CO_2 / температуре / постоянному давлению / таймеру по расписанию.

Лучше всего подходят для: использования в жилых, коммерческих и общественных зданиях, где наружный монтаж невозможен, в частности в офисах, учебных заведениях и помещениях с ограниченным пространством для монтажа. Предназначены для внутреннего монтажа.



Размеры и диапазон производительности компактных установок BL и BLS

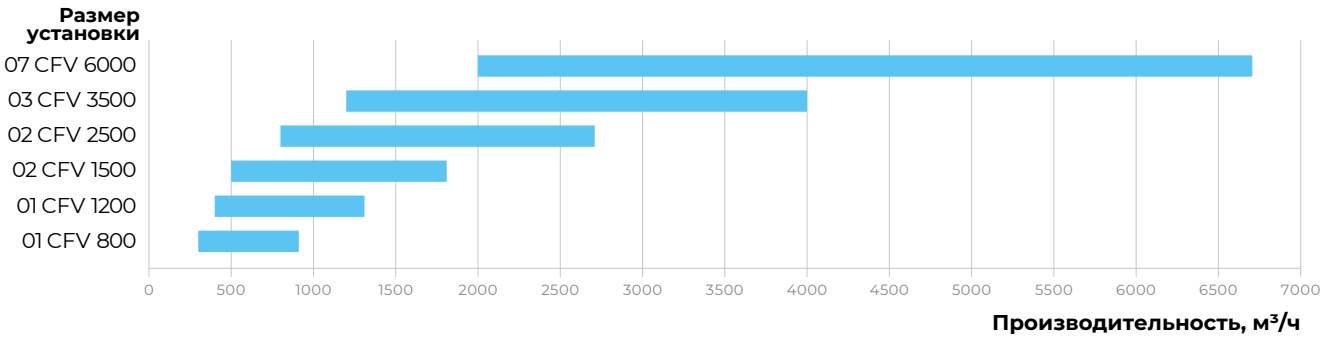

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер установки	01 CFV 800	01 CFV 1200	02 CFV 1500	02 CFV 2500	03 CFV 3500	07 CFV 6000
Ширина × Высота	Ø 315	Ø 315	600×300	600×300	600×300	1000×400