


ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ

Серия МВМП

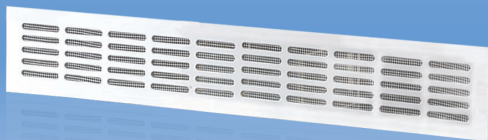

■ Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Могут устанавливаться в подоконники для правильного распределения теплого воздуха с батарей отопления.
- Обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении.


■ Конструкция

- Изготавливаются из стали с полимерным покрытием или оцинкованной стали и могут окрашиваться в различные цвета.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Крепление с помощью шурупов.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.
- Различные виды декоративных рисунков.
- Для решеток с крепежными лапками минимальная толщина дверного полотна – 30 мм.


■ Модификации решеток

- **МВМП ...** – базовые решетки, изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской. Крепление с помощью шурупов.
- **МВМП ...с** – решетки, изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской и оснащенные защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... Ц** – решетки из оцинкованной стали и креплением с помощью шурупов.
- **МВМП ...с Ц** – решетки из оцинкованной стали, креплением с помощью шурупов и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... «название цвета»** – решетки окрашены цветной полимерной краской.

■ Варианты цветового исполнения



■ Типы декоративных рисунков



МВМП...-2

МВМП...-3

МВМП...-4

МВМП...-5

МВМП...-6

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					Кол-во секций	Площадь живого сечения, см ²
	L	H	l	h	A		
МВМП 250x80	250	80	236	66	0,8	5	55
МВМП 350x80	350	80	338	68	0,8	6	67
МВМП 430x80	430	80	418	68	0,8	7	83
МВМП 450x80	450	80	438	68	0,8	8	94
МВМП 475*80	475	80	461	71	0,8	10	110

