SILEO V2

Leiser, zweistufiger Abluftventilator

Eigenschaften

- Zweistufiger Ventilator mit einer Förderleistung bis 90 m³/h
- Das spezielle aerodynamische Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für eine hohe Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel.
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff
- Rückschlagklappe zur Verhinderung von Luftrückfluss
- Die hohe Schutzart IP45 gewährleistet einen sicheren Betrieb in Badezimmern und Duschräumen.
- Der Motor ist auf speziellen Schwingungsdämpfern montiert.
- Der Ausgangsstutzen verfügt über spezielle Gleichrichter zur Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung und Geräuschverringerung.
- Ideal für zeitweise und kontinuierliche Lüftung
- Zur Wand- und Deckenmontage
- **ACHTUNG:** V2 Lüfter mit Feuchte-Sensor (Ausführung H) laufen dauerhaft auf niedrigster Stufe und schalten bei Bedarf auf Stufe 2.

Förderleistung:
bis 170 m³/h
47 l/s

Leistung:
ab 4,5 W

SFP:
ab 0,24 W/l/s

Schalldruckpegel:
ab 22 dB(A)



Varianten

Modell	Sileo V2 100/125		
Varianten	Basis	T	H
Intervalltimer		•	
Einschaltverzögerung		•	•
Nachlaufschalter		•	•
Feuchtesensor			•

- **Einschaltverzögerung**
  - Festgelegte Einschaltverzögerung von 60 Sek.
- **Nachlaufschalter**
  - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- **Intervalltimer**
  - Der aktivierte Intervalltimer ermöglicht automatisches Einschalten des Ventilators alle 6, 12 oder 24 Stunden für 2 bis 30 Minuten, je nach Einstellung des Nachlaufschalters.
- **Feuchtesensor**
  - Einstellbarer Feuchtesensor von 60 % bis 90 %

Technische Daten

Modell	Sileo V2 100		Sileo V2 125	
Geschwindigkeit	min	max	min	max
Versorgungsspannung, V/Hz	220–240/50		220–240/50	
Leistung, W	4,5	7	9,5	13,5
Stromverbrauch, A	0,029	0,052	0,065	0,09
Drehzahl, min⁻¹	1850	2400	1800	2250
Förderleistung, m³/h (l/s)	60 (17)	90 (25)	145 (40)	170 (47)
SFP, W/l/s	0,27	0,28	0,24	0,29
Schalldruckpegel, dB(A)	22	25	28	32

Sileo V2 100

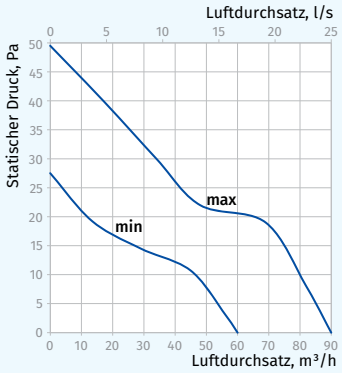

Sileo V2 125

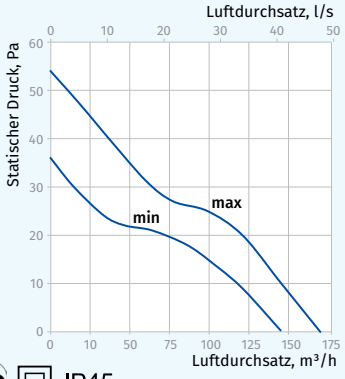

IP45

Außenabmessungen

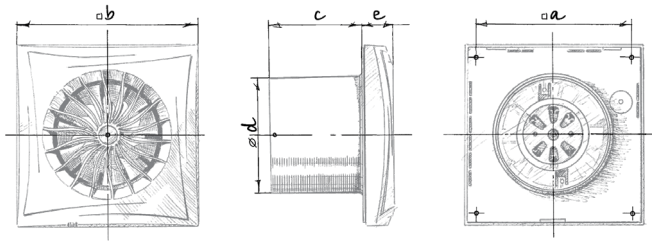

Maße, mm	a	b	c	ø d	e
Sileo V2 100	136	158	81	100	26
Sileo V2 125	168	182	91	124	27

Bezeichnungsschlüssel			
Sileo	**V2**	**125**	**H**
Modell	Zweistufiger Motor	Stutzendurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
				
BlauPlast	**BlauFlex**	**Decor, GM**	**CDP-2/10**	**K, KZ**