


# VCUN 400x183-2,2-6 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im  
Spiralgehäuse


- Max. Förderleistung: 8100
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 73
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

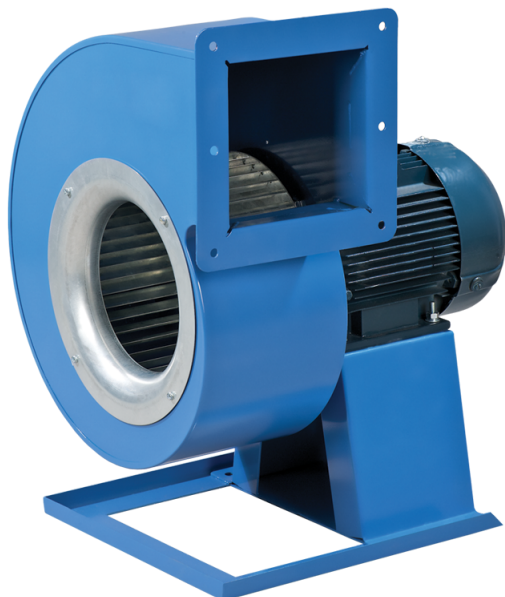

|                             | Maßeinheit | VCUN 400x183-2,2-6 R90 |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| Speed                       | -          | 1                      |
| Versorgungsspannung min     | V          | 400                    |
| Versorgungsspannung max     | V          | 400                    |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz         | 50                     |
| Leistung                    | W          | 2200                   |
| Stromaufnahme               | A          | 5.8                    |
| Max. Förderleistung         | m³/h       | 8100                   |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)      | 73                     |
| Gewicht                     | kg         | 54.1                   |
| Fördermitteltemperatur max  | °C         | 60                     |
| Schutzart                   | -          | IP54                   |
| Motorschutzart              | -          | IP54                   |

## Abmessungen

| ØD  | Ød | Ød1 | B   | H   | H1  | H2  | H3  | L   | L1  | L2  | P   | M   | I   | G  | K   | S   |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 400 | 10 | 15  | 689 | 870 | 310 | 272 | 403 | 619 | 310 | 268 | 313 | 400 | 497 | 27 | 455 | 140 |

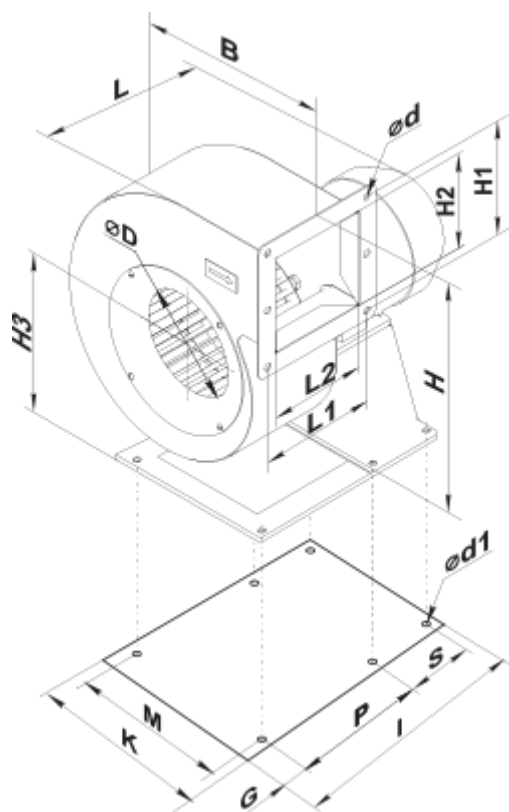

## Zubehör

### Drehzahlregler

| Produktname                  | Foto                                                                                | Beschreibung              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <a href="#">RSA5D-8,0-M</a>  |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |
| <a href="#">RSA5D-11,0-M</a> |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |
| <a href="#">RSA5D-12,0-M</a> |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |