


# Буст-І 400 Р




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

- Максимальный расход воздуха: 3185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Буст-І 400 Р		
Размер подключаемого воздуховода	мм	400		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	197	204	224
Максимальный ток	А	0.91	0.90	0.98
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2543	2979	3185
Скорость вращения	-	1320	1390	1446
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вес	кг	22.8		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

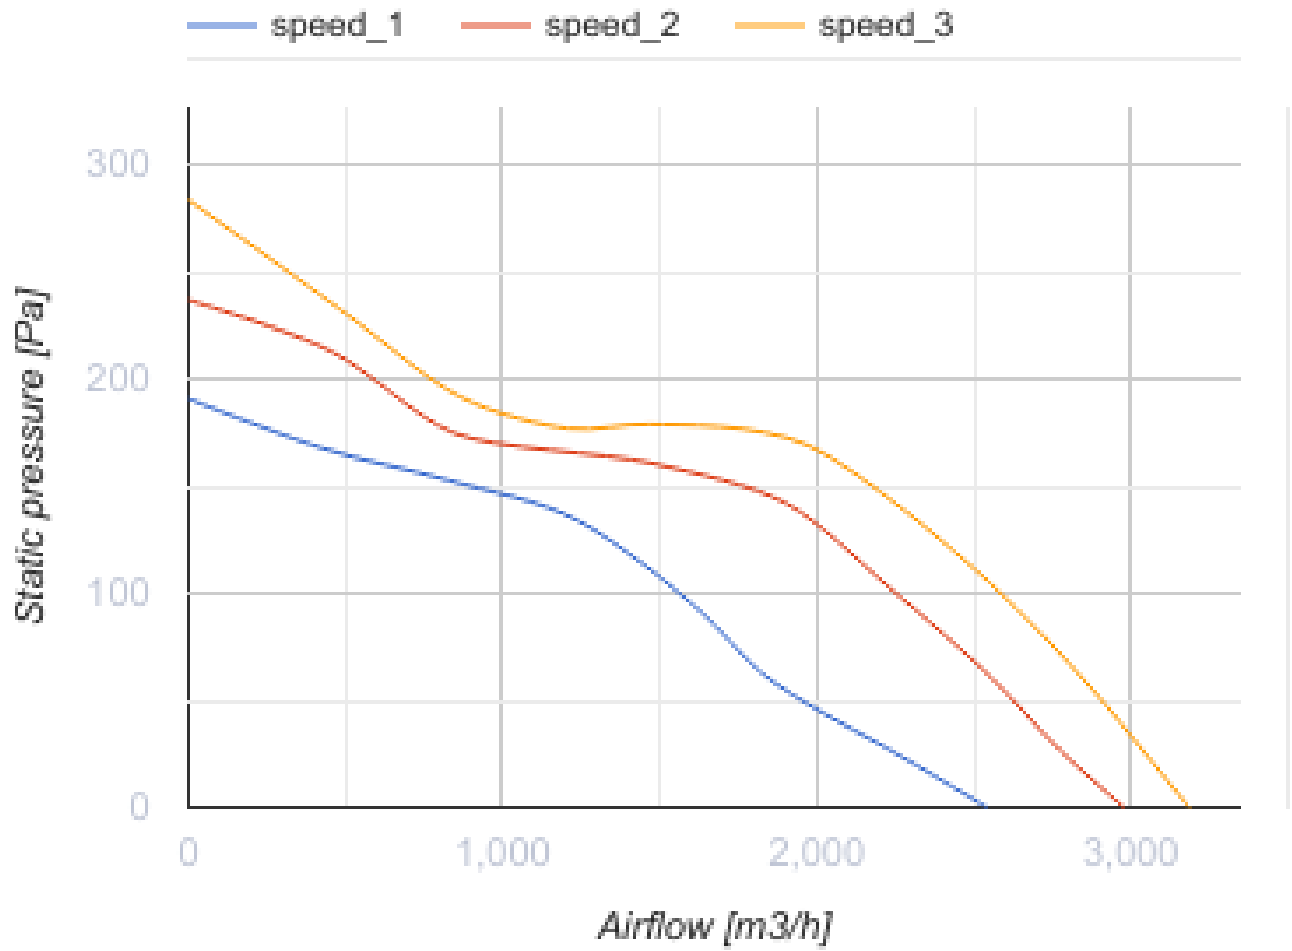

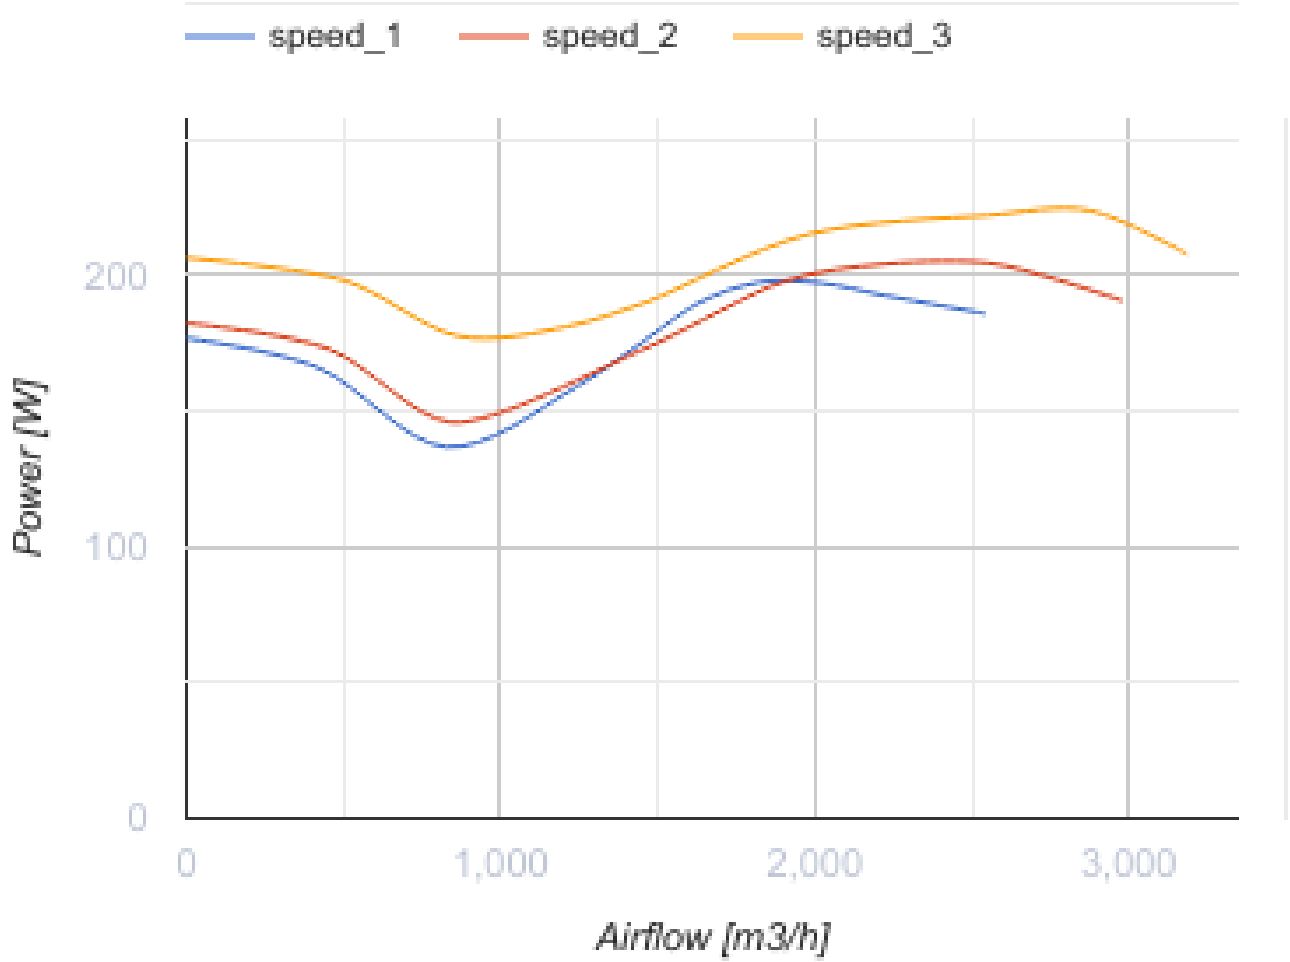



### Размеры

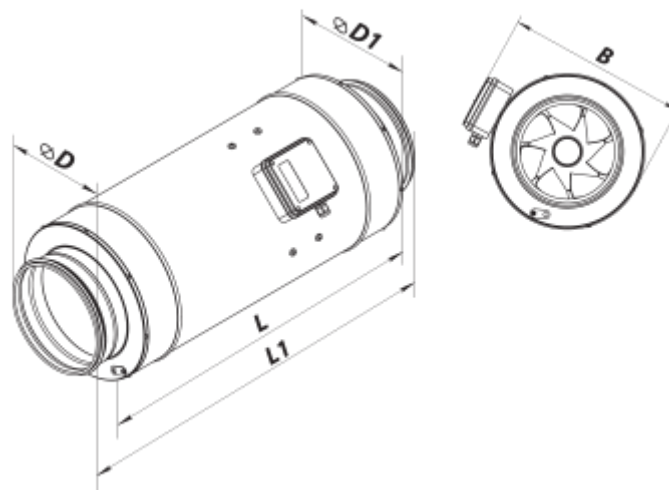Ø D	Ø D1	B	L	L1
399	460	517	648	785




## Аксессуары

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 400/900</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
<a href="#">CP 400/1200</a>		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KP 400</a>		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ПЗ-1-300</a>		Переключатель

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PC-1.5-PC</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
<a href="#">PC-1-400</a>		Регулятор скорости
<a href="#">PC-3.0-T</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением