



ВКП 700x400 ЛЗ ЕС



Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов


- Максимальный расход воздуха: 6810
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 700x400 ЛЗ ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2748
Максимальный ток	А	2.8
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6810
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	43
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

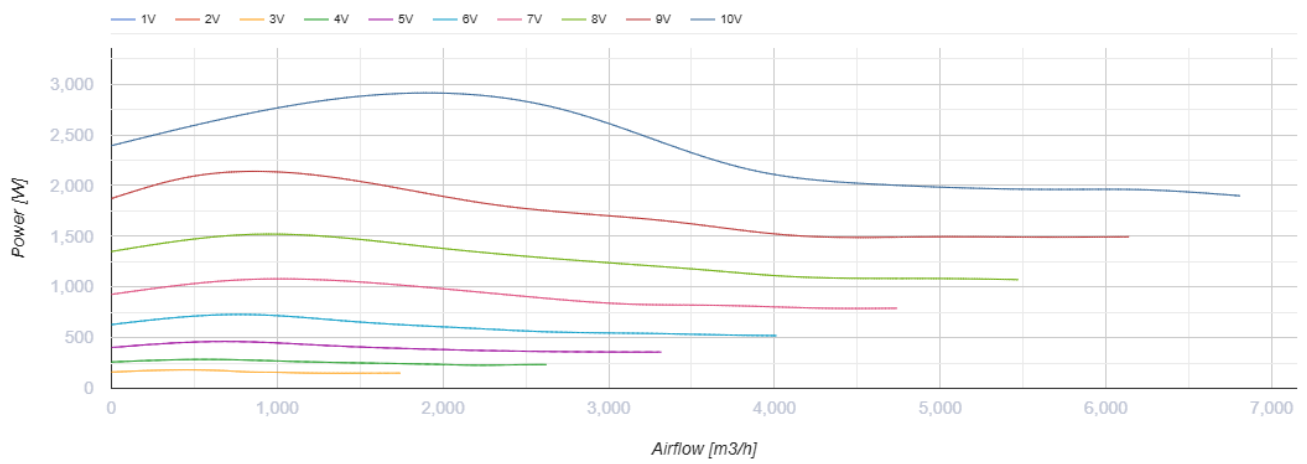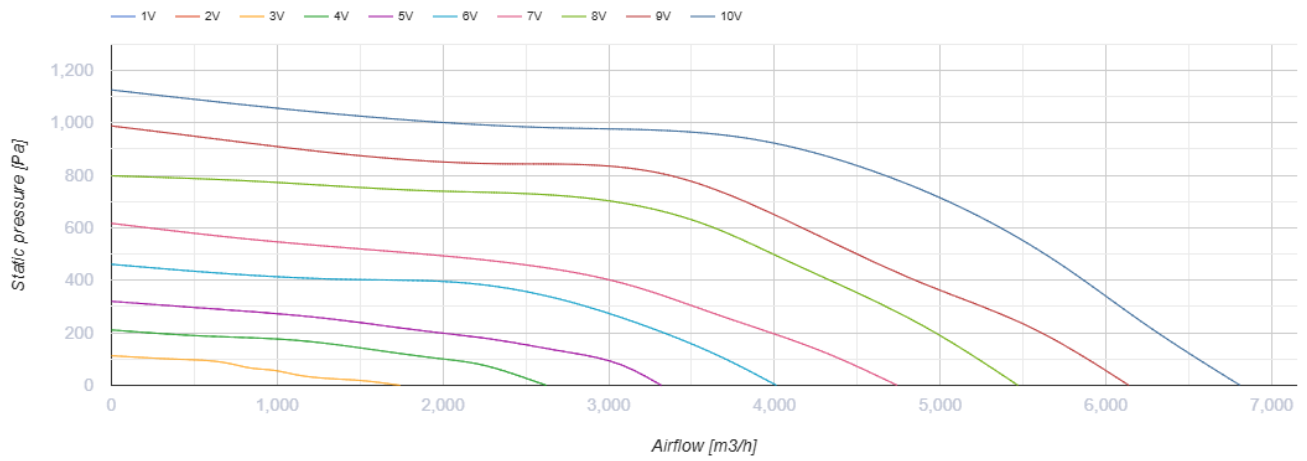

Размеры

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
700	720	740	400	420	440	555	750

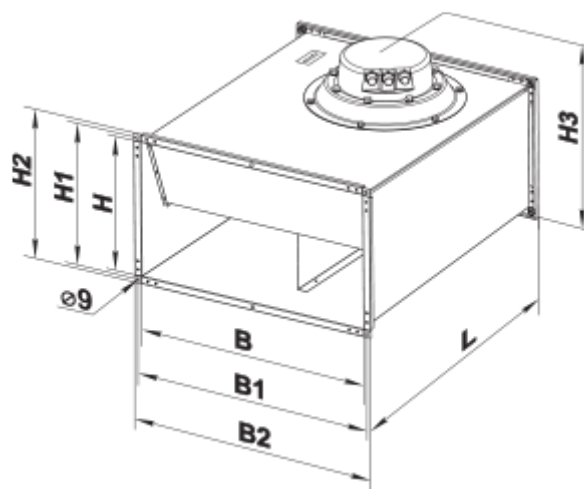

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКП 700x400 ЛЗ ЕС
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	1.009
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	601
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	57.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	77
Эффективная мощность (кВт)	1.161