


MVMA...bV N Al

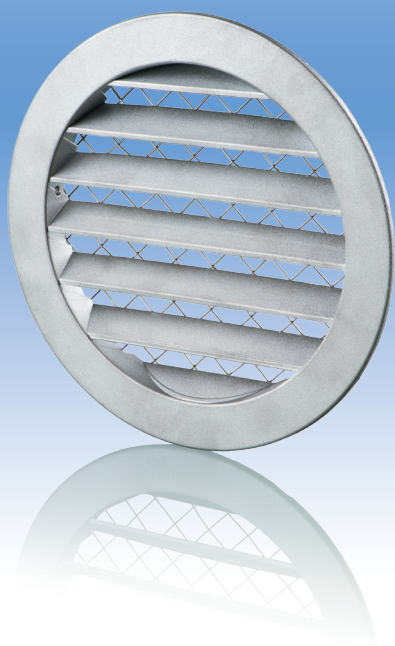

■ Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Lüftungs-, Klima- und Luftheizsysteme.
- Montage an der Außenwand.

■ Aufbau

- Aus Aluminium hergestellt.
- Mit einem runden Stutzen zum Anschluss an Lüftungsrohre versehen.
- Mit einem groben Insektenschutznetz aus Edelstahl ausgestattet.
- Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben.

■ Außenmaße

Modell	Maße, mm			Luftquerschnitt, cm ²
	Ø D	Ø d	L	
MVMA 100 bV N Al	125	100	20	5,3
MVMA 125 bV N Al	150	125	20	7,6
MVMA 150 bV N Al	180	150	18	11
MVMA 160 bV N Al	185	160	18	12,5
MVMA 200 bV N Al	225	200	20	19,5
MVMA 250 bV N Al	275	250	20	29
MVMA 315 bV N Al	350	315	20	45
MVMA 400 bV N Al	440	400	40	75

