100 LD K (120V/60Hz)




Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe

	Maßeinheit	100 LD K (120V/60Hz)
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	120
Maximale Versorgungsspannung	V	120
Netzfrequenz	Hz	60
Gewicht	kg	0.6
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

Abmessungen

ØD	B	H	L	L1
100	152	120	126	30

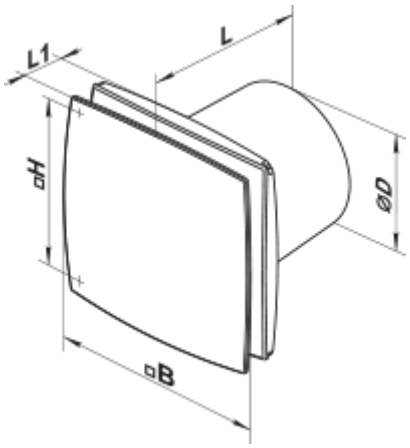

Zubehör

Rückschlagklappe

Produktname	Foto	Beschreibung
KO 100		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 100		Das Fensterflansch