


100 LD T L Q



Axiale dekorative Abluftventilatoren


- Max. Förderleistung: 60
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 25
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | 100 LD T L Q |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 5.5 |
| Stromaufnahme | A | 0.038 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 60 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 25 |
| Gewicht | kg | 0.59 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |

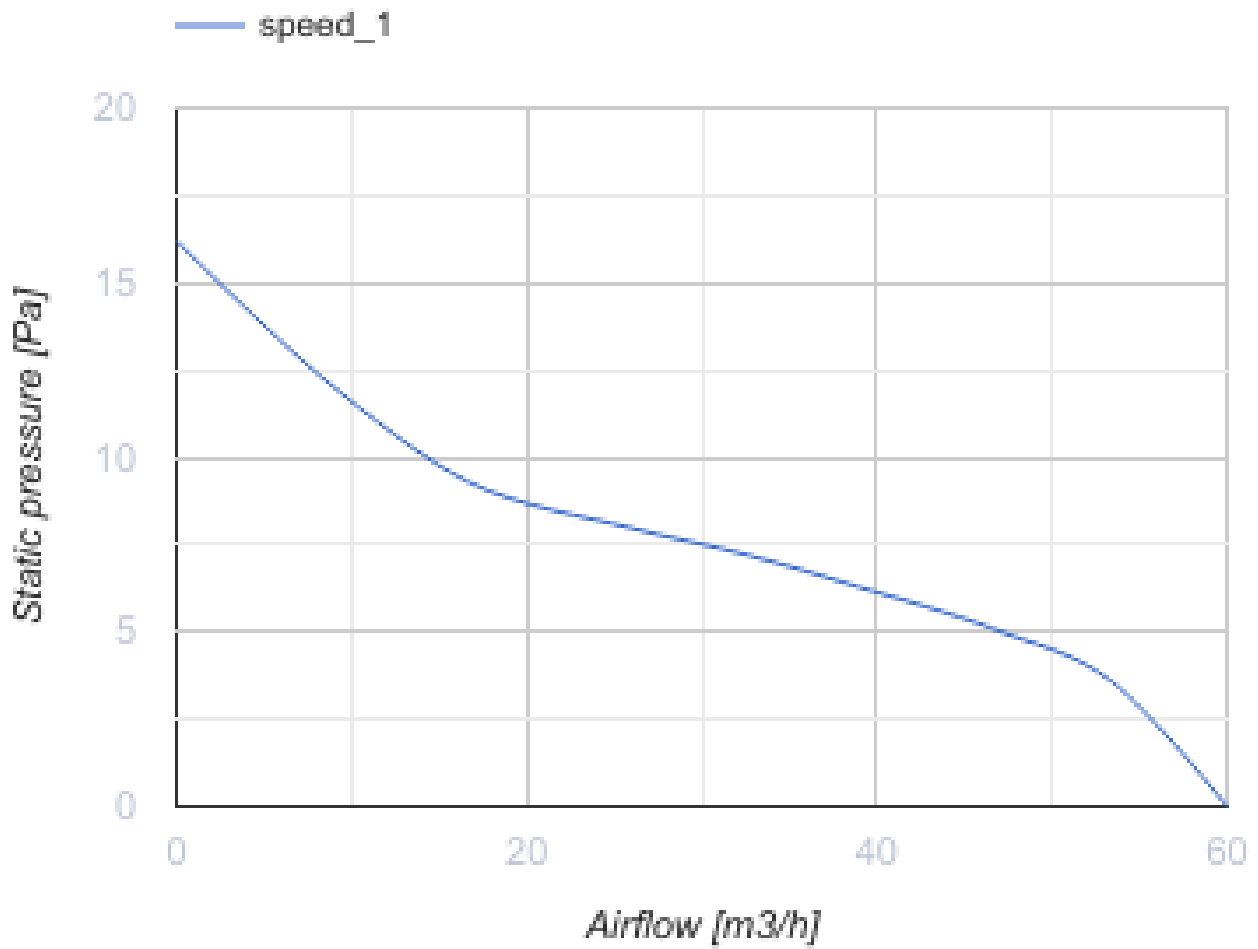



Abmessungen
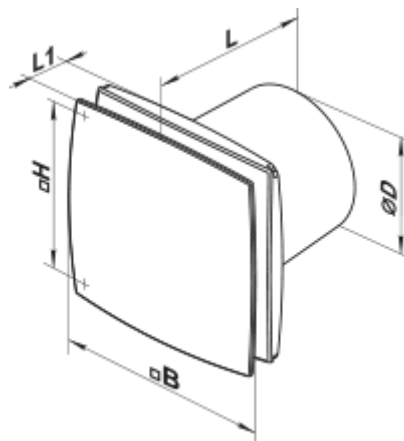
| ∅D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |




Zubehör

Küchenabzugshaube

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|---|---|
| FO_100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |
| KO_100 |  | Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star |

Ecodesign

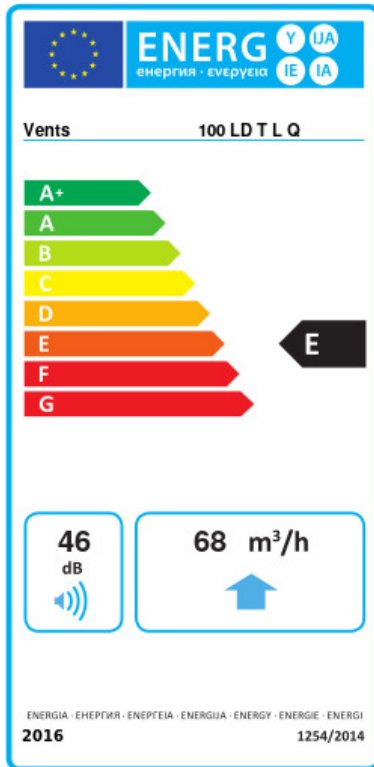

| Warenzeichen | Vents | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|---|------|---|
| Modell | 100 LD T L Q | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 31.9 | B | 15.5 | E | 6.1 | F |
| Typ des Lüftungsgeräts | Eine Richtung | | | | | |
| Antriebsart | Multi-speed | | | | | |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines | | | | | |
| Max. Luftvolumenstrom (m³/h) | 68 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 5.5 | | | | | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s) | 0.013 | | | | | |
| Specific power input (SPI) (W/(m³/h)) | 0.052 | | | | | |
| Control typology | Manual control | | | | | |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (dB(A)) | 46 | | | | | |
| Angabe des Typs | RVU UVU | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 65 | | 65 | | 65 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |