100 Silenta-M K



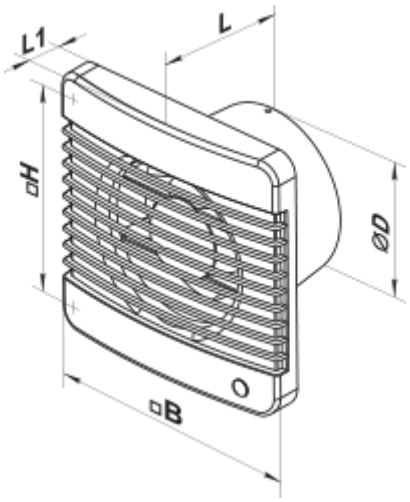
Leise Axial-Abluftventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 26
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe

	Maßeinheit	100 Silenta-M K
Stutzengröße	mm	100
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	7
Stromaufnahme	A	0.035
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	78
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	26
Gewicht	kg	0.48
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik

Abmessungen

Ø D	B	H	L	L1
100	159	135	89	23


L1
L
H
ØD
B