


# 100 Simple TH K L Q1



## Axiale Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Motortyp: AC
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

	Maßeinheit	100 Simple TH K L Q1
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	8
Stromaufnahme	A	0.05
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	85
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	28
Gewicht	kg	0.58
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

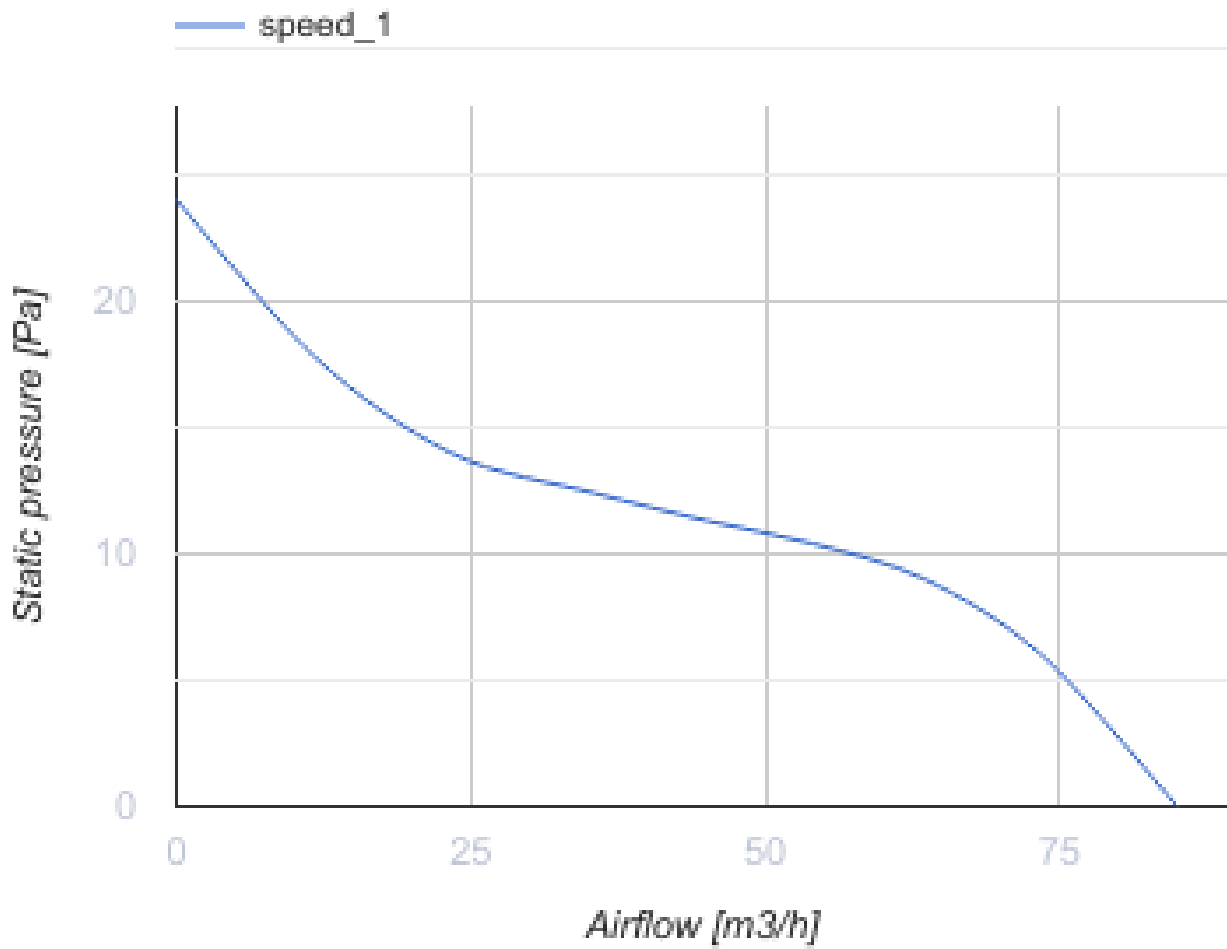


### Abmessungen

$\varnothing D$	B	L	L1
100	150	97	15



## Zubehör

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO 100</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF