


100 Solid (120V/60Hz)



Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftlüftung mit geringem Energieverbrauch


- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

| | Maßeinheit | 100 Solid (120V/60Hz) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 120 |
| Versorgungsspannung max | V | 120 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 60 |
| Gewicht | kg | 0.51 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP44 |

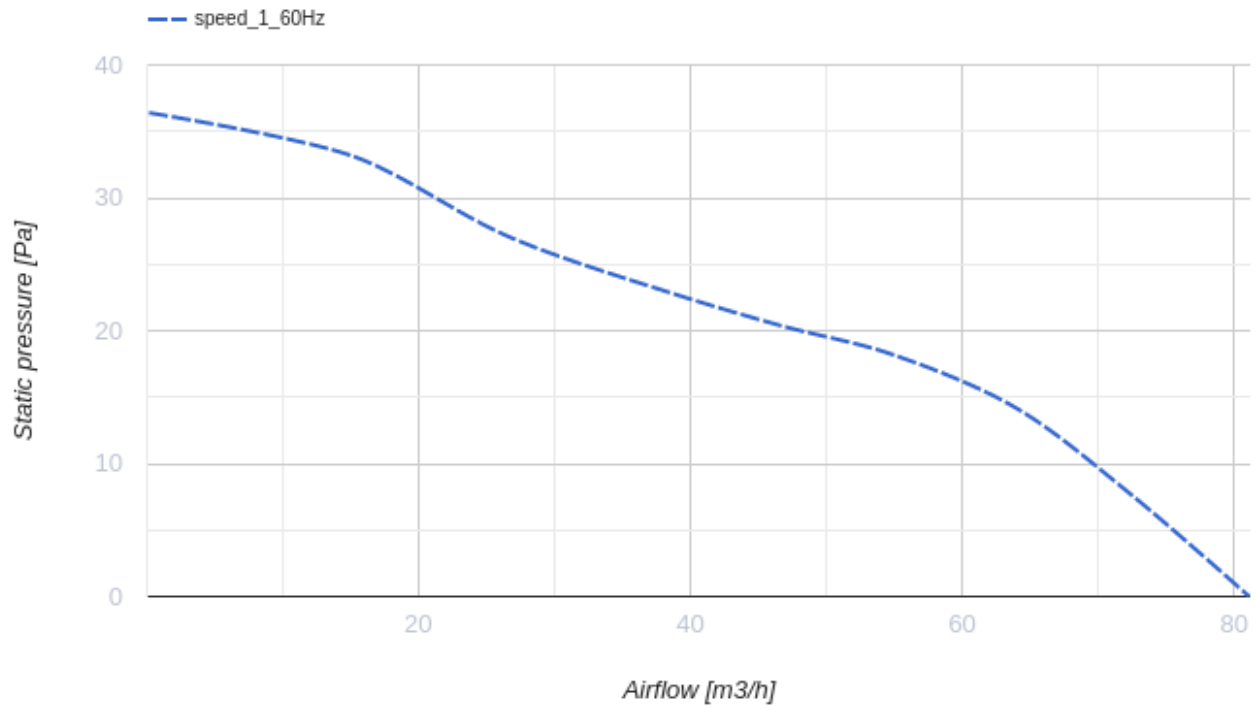

Abmessungen

| Ø D | B | L | L1 |
|-----|-----|----|----|
| 99 | 160 | 79 | 38 |

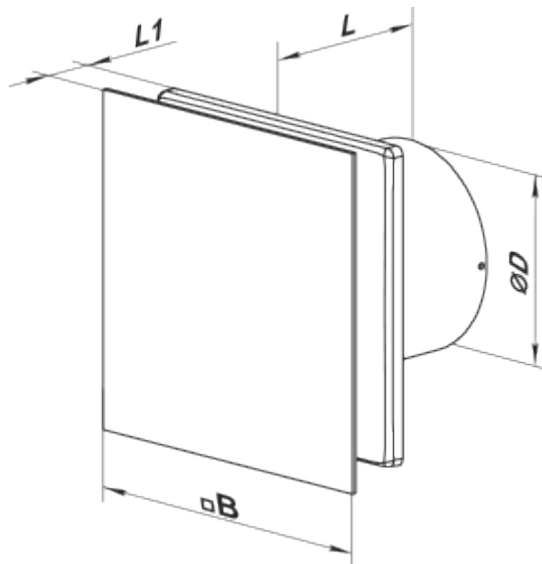

Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------|------|--------------|
|-------------|------|--------------|

[FO_100](#)



Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF