125 PF turbo

Axiale Abluftventilatoren mit einer Luftförderleistung bis 342 m³/h

- Max. Förderleistung: 230
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	125 PF turbo
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m^3/h	230
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	42
Gewicht	kg	0.6
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

Abmessungen

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	110	15

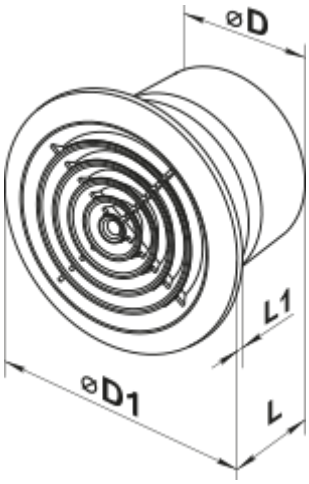

Zubehör

Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 125		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF