

# 150 MF T L



Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren


- Max. Förderleistung: 255
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Turn off timer

	Maßeinheit	150 MF T L
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	28
Stromaufnahme	A	0.21
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	255
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	0.97
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP44
ErP-Konformität	-	2016
Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	33.4
SEV-Klasse Kalt	-	B
Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	15.5
SEV-Klasse Durchschnittlich	-	E
Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m <sup>2</sup> /a)	5.2
SEV-Klasse Warm	-	F
Unit category	-	RVU

Typ des Lüftungsgeräts	-	Unidirectional
Antriebsart	-	Single speed
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Max. Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	255
Elektrische Eingangsleistung	W	28
Bezugs-Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	0.05
Specific power input (SPI)	W/(m <sup>3</sup> /h)	0.11
Control typology	-	Clock control
Maximum external leakage rates	%	2.7
Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	131
Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	131
The annual electricity consumption (AEC) Warm	kWh/a	131
Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh/a	3667
The annual heating saved (AHS) Average	kWh/a	1874
The annual heating saved (AHS) Warm	kWh/a	848
Sound power level	dB(A)	55
Angabe des Typs	-	RVU UVU


## Abmessungen

ØD	B	L	L1
148	205	112	23

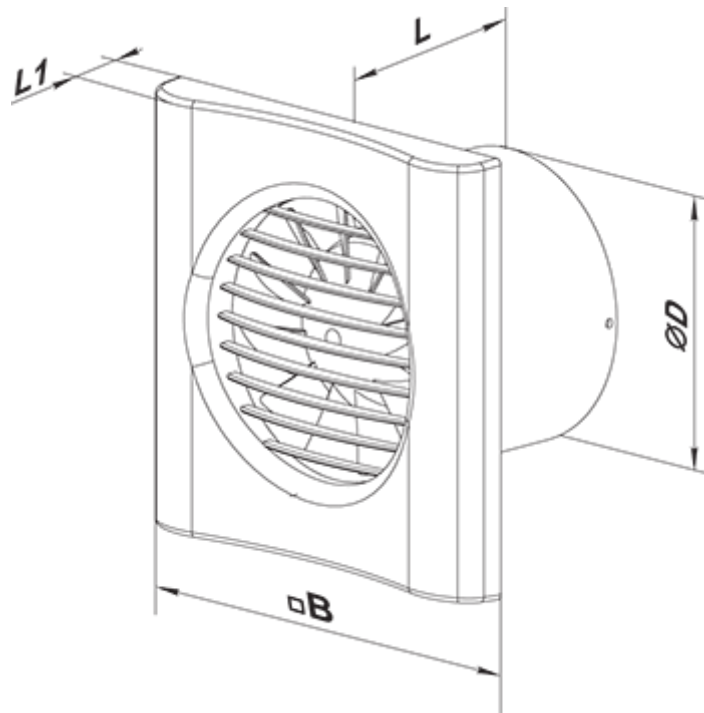

## Zubehör

### Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO 150</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF