



# Arc white

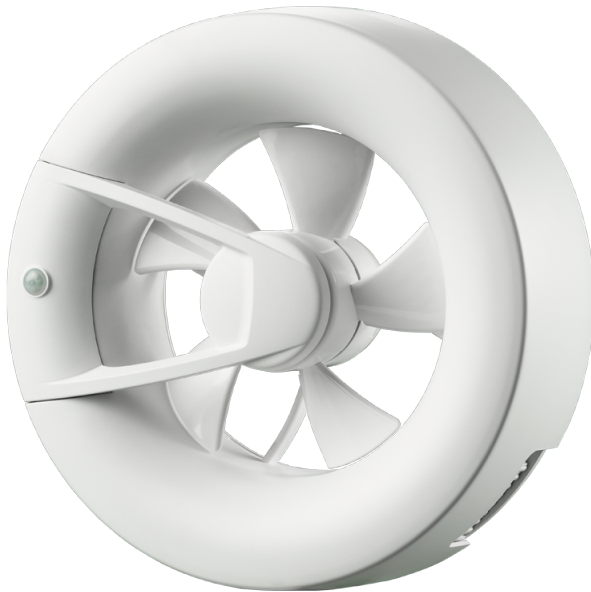


Intelligenter, geräuscharmer Ventilator mit voreingestellten Betriebsarten für Abluftlüftung, geeignet für Zone 1

- Max. Förderleistung: 140
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Lighting
- Motortyp: DC
- Steuerung: Built-in control panel
- Laufradtyp: Axial
- Bewegungssensor
- Feuchtigkeitssensor: Built-in
- Temperatursensor: Built-in
- Timer: Turn off timer, Turn on timer

	Maßeinheit	Arc white						
Luftkanalgröße	mm	100/125						
Speed	-	6						
Versorgungsspannung min	V	100						
Versorgungsspannung max	V	240						
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60						
Leistung	W	0.4	0.6	0.8	1.6	2.7	2.9	
Stromaufnahme	A	0.018	0.019	0.021	0.029	0.038	0.04	
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	20	40	60	90	115	140	
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	9	13	18	22	27	28	
Schutzart	-	IP44						

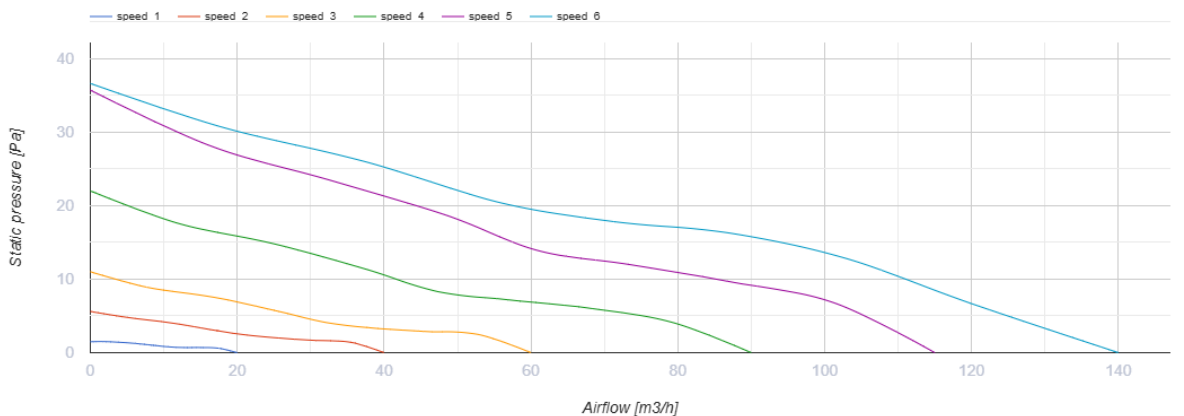

## Abmessungen

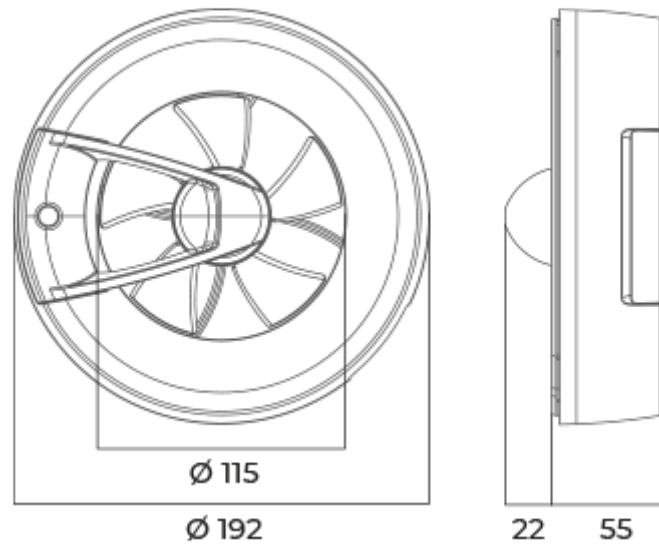

## Zubehör

### Flache Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">1805</a>		Wandmontage
<a href="#">1810</a>		Wandmontage
<a href="#">2805</a>		Wandmontage
<a href="#">2810</a>		Wandmontage

### Kunststoffrohre

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">MV 100</a>		Kunststoffgitter für Be- und Entlüftung
<a href="#">MV 120</a>		Kunststoffgitter für Be- und Entlüftung