

MPA 3200 E3 LCD




Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 25200
- Max. Förderleistung: 3200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 53
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	MPA 3200 E3 LCD
Luftkanalgröße	mm	600x300
Speed	-	1
Anschlussart	-	Y
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1270
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	25200
Stromaufnahme	A	38.7
Max. Förderleistung	m ³ /h	3200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	69.4
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-40
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44


Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440

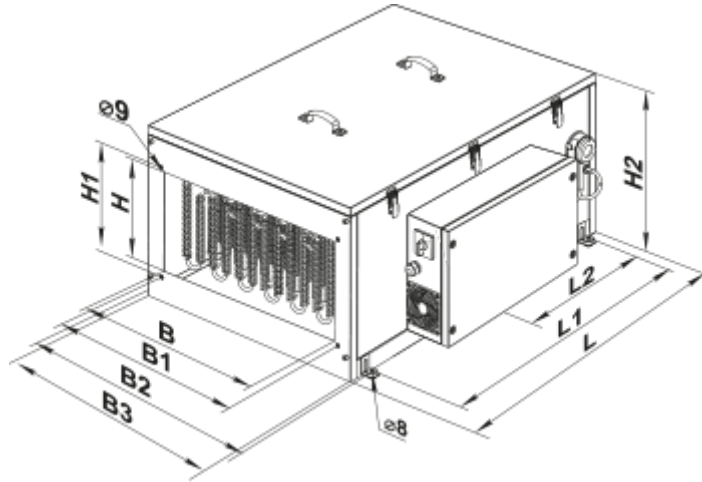

Zubehör


Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x300		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung


Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x300		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Mischkammer


Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 600x300/24		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

VVG 600x300		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten
-----------------------------	---	--

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x300-3		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 600x300-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 653x440x47 G4		Panel filter G4