

# MPA 3200 E3 LCD




Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 25200
- Max. Förderleistung: 3200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 53
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	MPA 3200 E3 LCD
Luftkanalgröße	mm	600x300
Speed	-	1
Anschlussart	-	Y
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1270
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	25200
Stromaufnahme	A	38.7
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	69.4
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-40
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44


## Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440

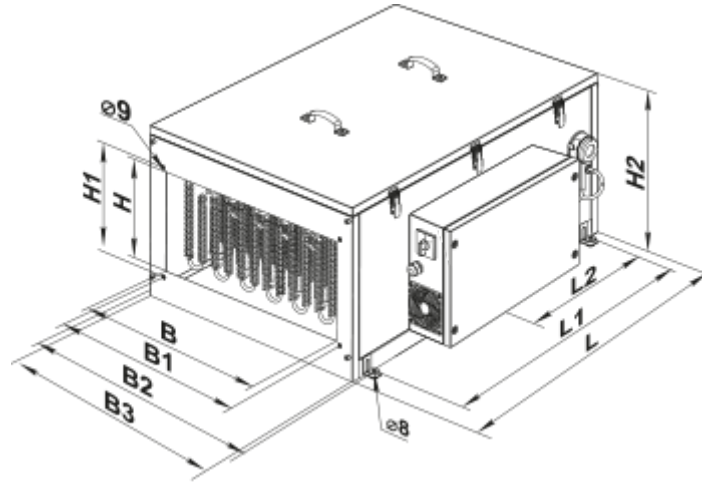

## Zubehör


### Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 600x300</a>		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

### Kanal-Verschlußkappen für Luftstromregelung


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RRV 600x300</a>		Verschlußklappen für Luftdurchsatzregelung

### Mischkammer


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SKRA 600x300/24</a>		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

### Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

<a href="#">VVG 600x300</a>		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten
-----------------------------	---	--

### Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKW 600x300-3</a>		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

### Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKF 600x300-3</a>		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 653x440x47 G4		Panel filter G4