



# OV1 150 R



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV1 150 R
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	36
Stromaufnahme	A	0.26
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	33
Gewicht	kg	2.5
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP44

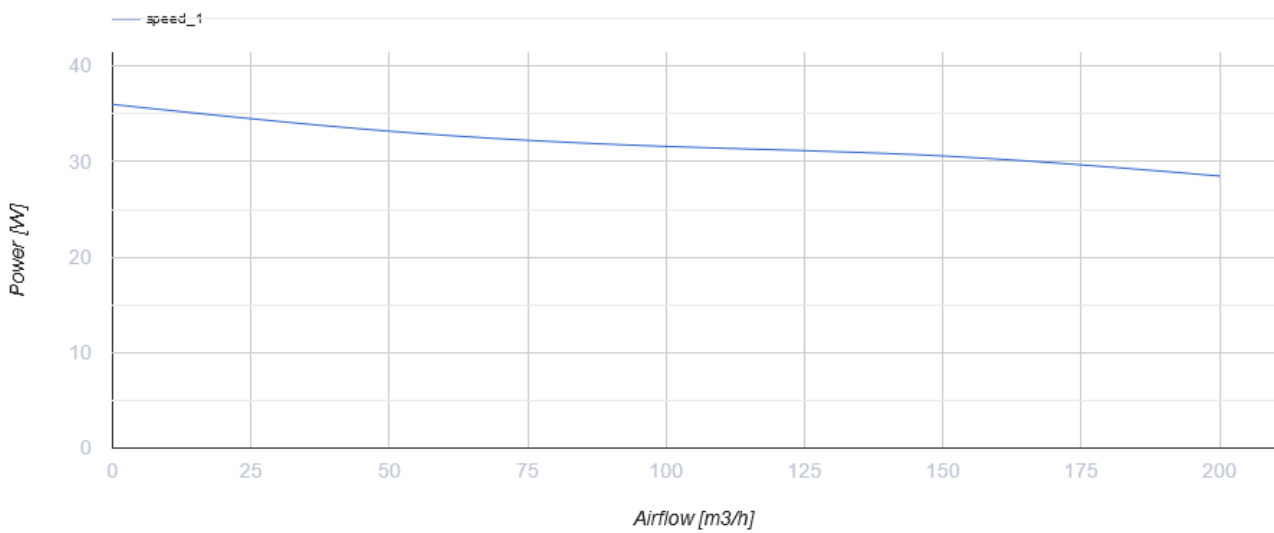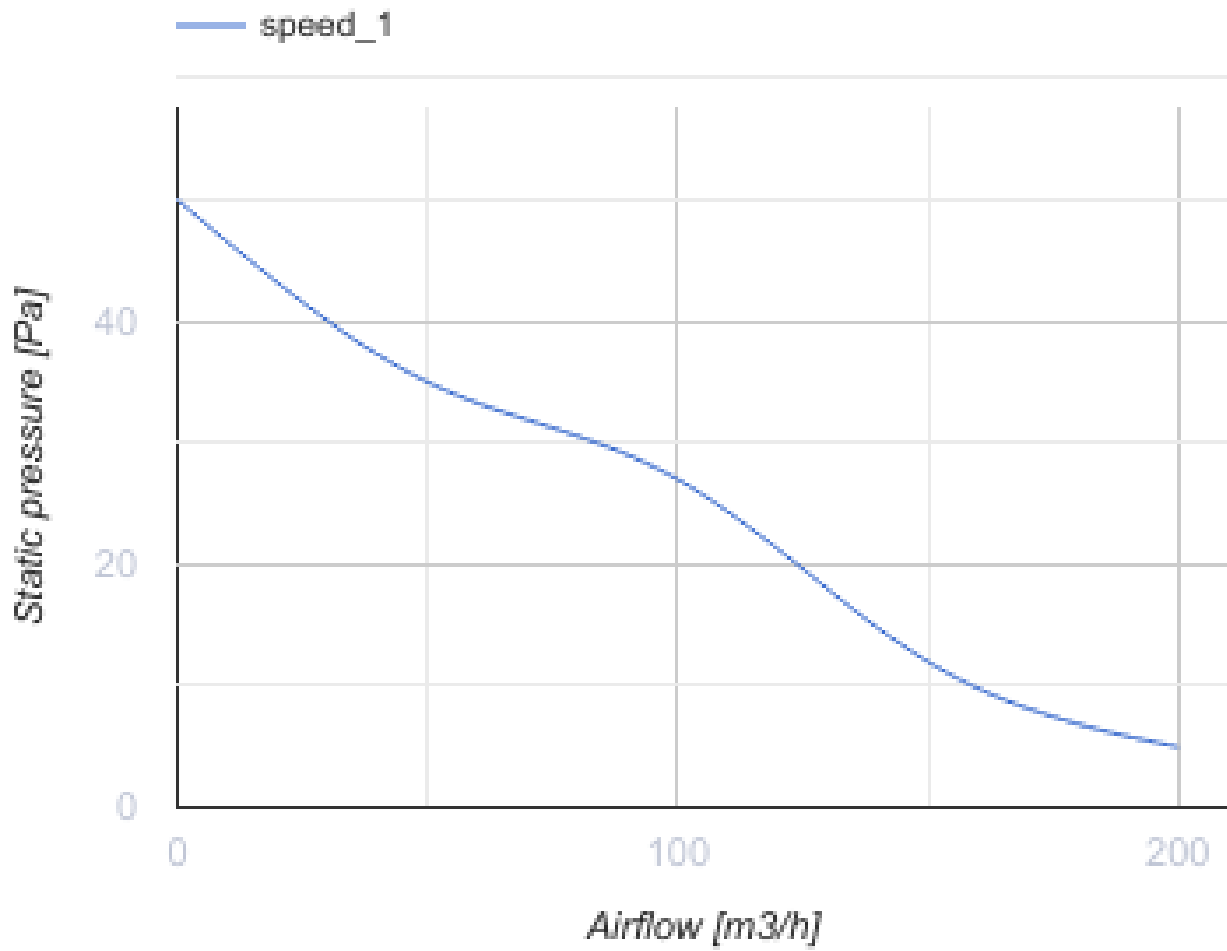

## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing d$	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>
162	7	325	275	127

