


PA 01 E LCD



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister


- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 12000
- Max. Förderleistung: 1275
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	PA 01 E LCD
Luftkanalgröße	mm	400x200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	320
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	12000
Stromaufnahme	A	18
Max. Förderleistung	m ³ /h	1275
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	56
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	55
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

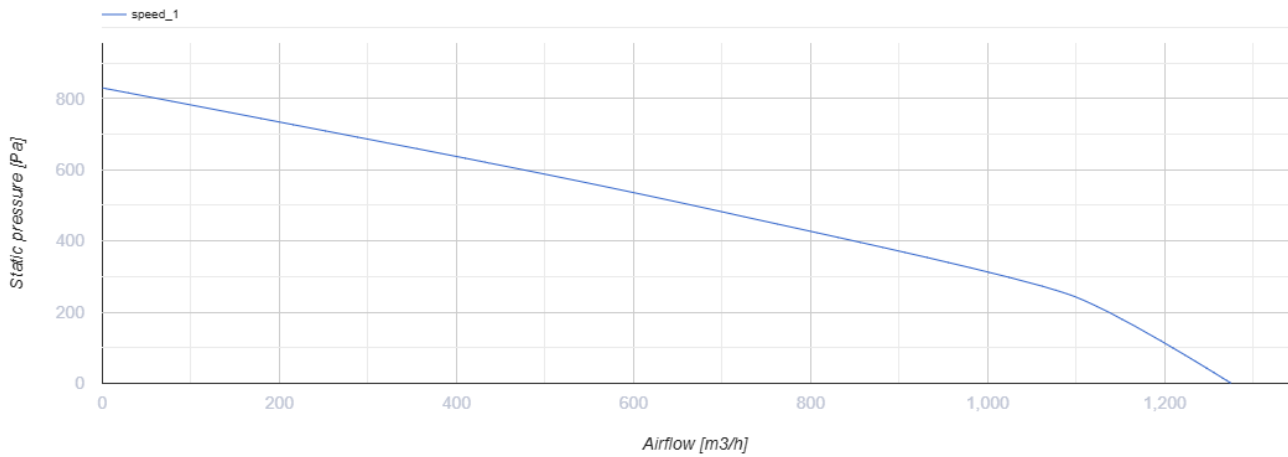

Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

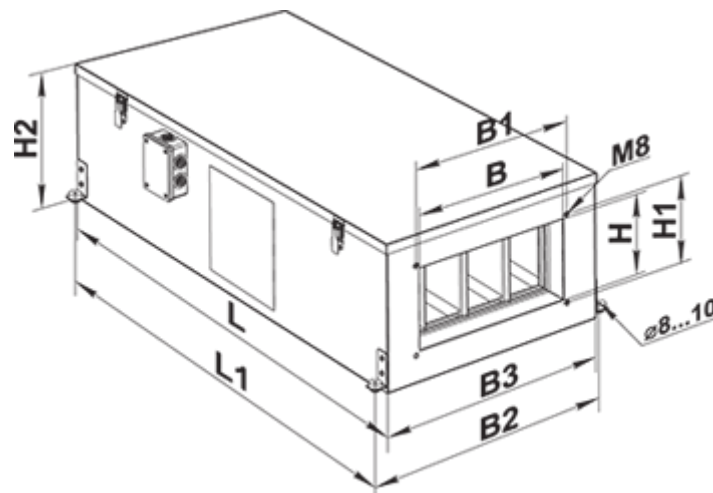


Zubehör

Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
SR 400x200		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

OKW 400x200-3		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen
-------------------------------	---	--


Kanal-Verschlussklappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 400x200		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 400x200		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 400x200/24		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 400x200-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 475x270x48 G4		Panel filter G4