
PA 01 W4 LCD



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 51
- Filter: G4 (F7 option)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Wasser
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	PA 01 W4 LCD
Stutzengröße	mm	400x200
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	320
Stromaufnahme	A	0.55
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1200
Drehzahl bei 50 Hz	-	2700
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	57
Filter	-	G4 (F7 option)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-25
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	55
Schutzart	-	IP22
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	80
Motorschutzart	-	IP44

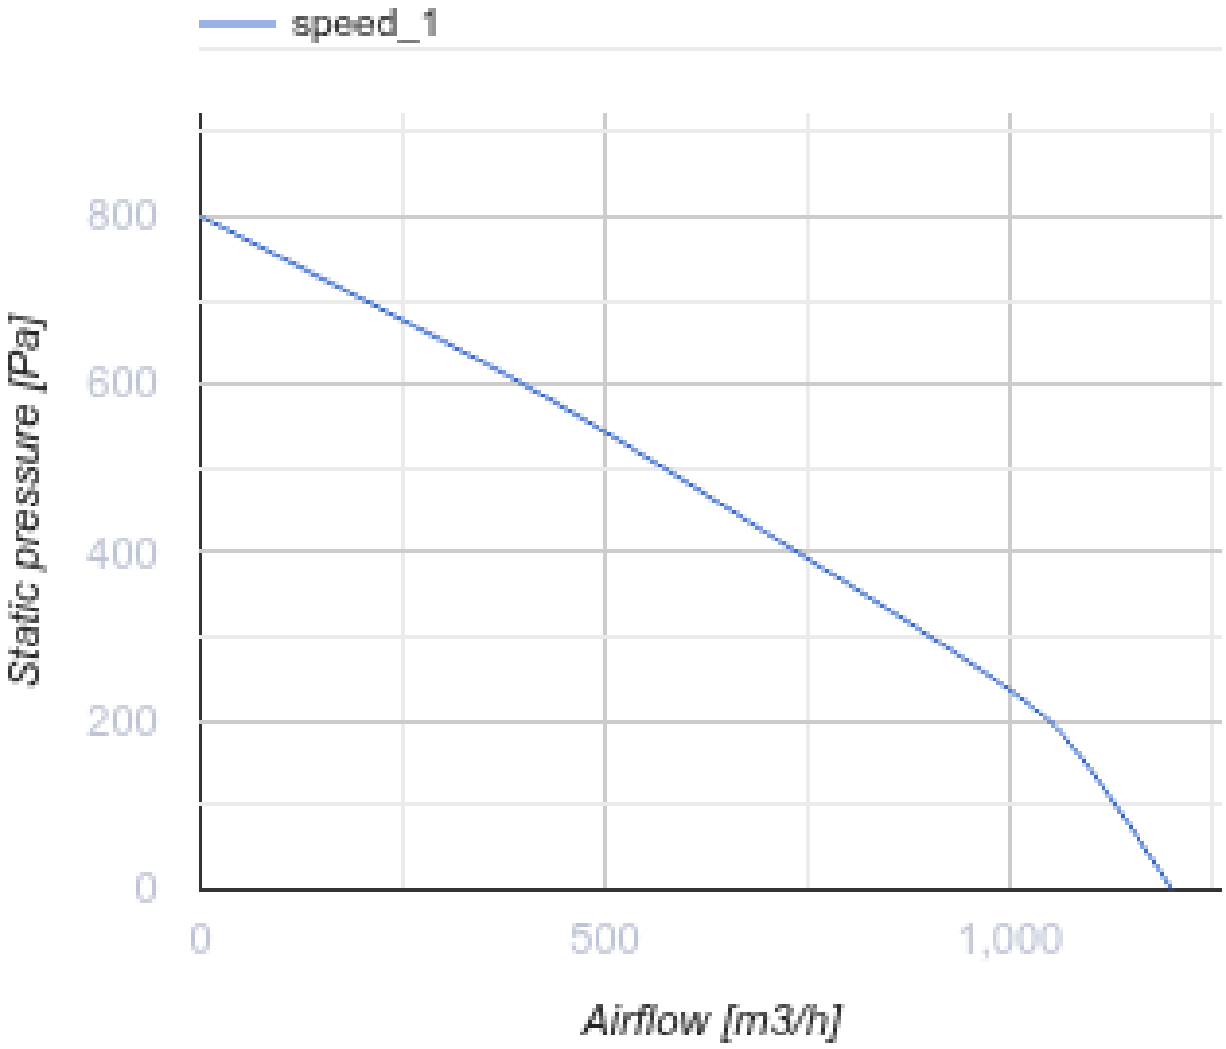


Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

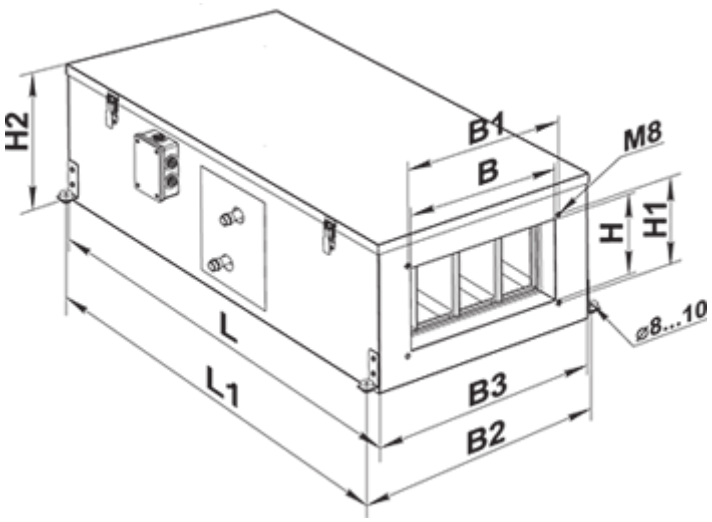

Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 400x200		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 400x200		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 400x200/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 400x200-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Hydraulik-Einheiten

Produktname	Foto	Beschreibung

USWK 3/4-4		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
USWK 3/4-6		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 400x200		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 400x200-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 474x269x27 F7		F7 Taschenfilter
SFK 474x269x27 G4		G4 Taschenfilter