

PA 03 E LCD




Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 21000
- Max. Förderleistung: 3350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 57
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	PA 03 E LCD
Luftkanalgröße	mm	600x350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1330
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	21000
Stromaufnahme	A	32.4
Max. Förderleistung	m ³ /h	3350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	57
Gewicht	kg	91
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44


Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	888	744	350	370	500	1252	1212

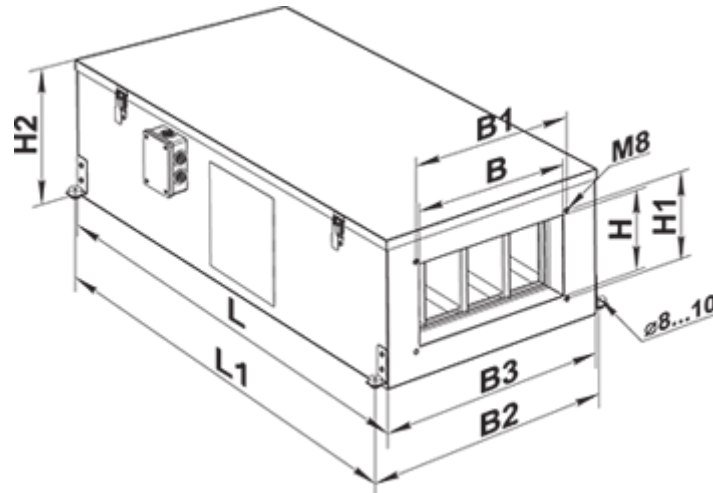


Zubehör


Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung


Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Mischkammer


Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 600x350/24		Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

Für rechteckige Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

VVG 600x350		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten
-----------------------------	---	--

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x350-3		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 600x350-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 635x395x48 G4		Panel filter G4