


VCUN 140x74-0,25-4 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im
Spiralgehäuse

- Max. Förderleistung: 450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

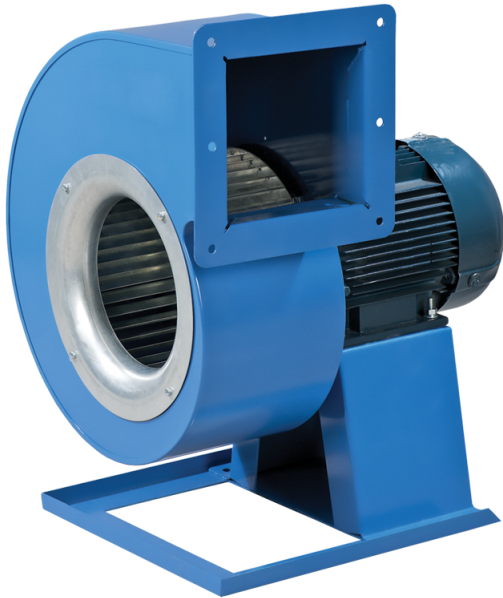

	Maßeinheit	VCUN 140x74-0,25-4 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	250
Stromaufnahme	A	0.8
Max. Förderleistung	m ³ /h	450
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	60
Gewicht	kg	9.3
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
140	8	10	242	323	125	92	144	309	125	95	124	220	234	18	253	80



Zubehör

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-12,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-11,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-8,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-6,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-3,5-T		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-1,5-T		Dreiphasen-Drehzahlregler