


VKVz 2E 225




Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

- Max. Förderleistung: 915
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKVz 2E 225
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	123
Stromaufnahme	A	0.54
Max. Förderleistung	m ³ /h	915
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	9.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

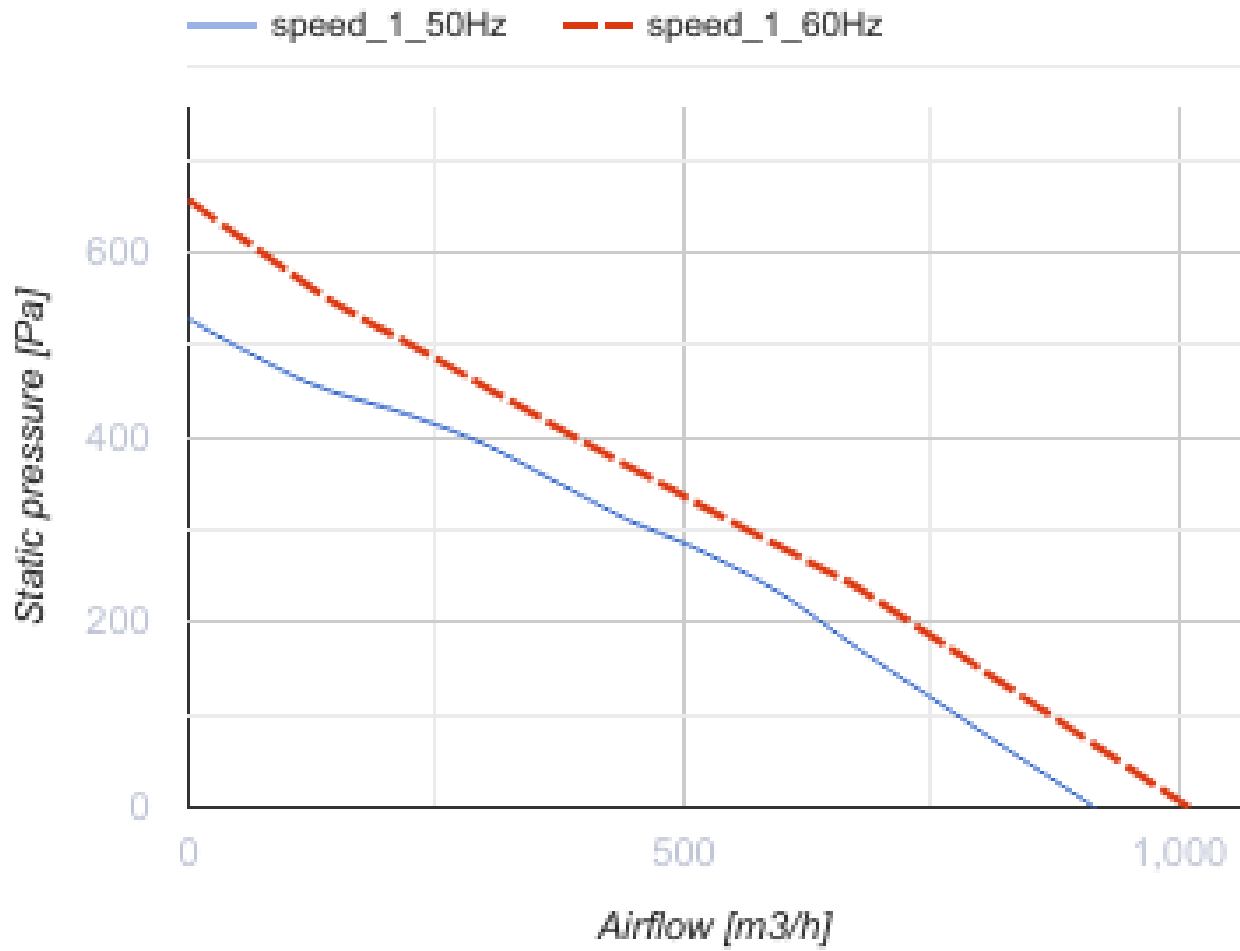

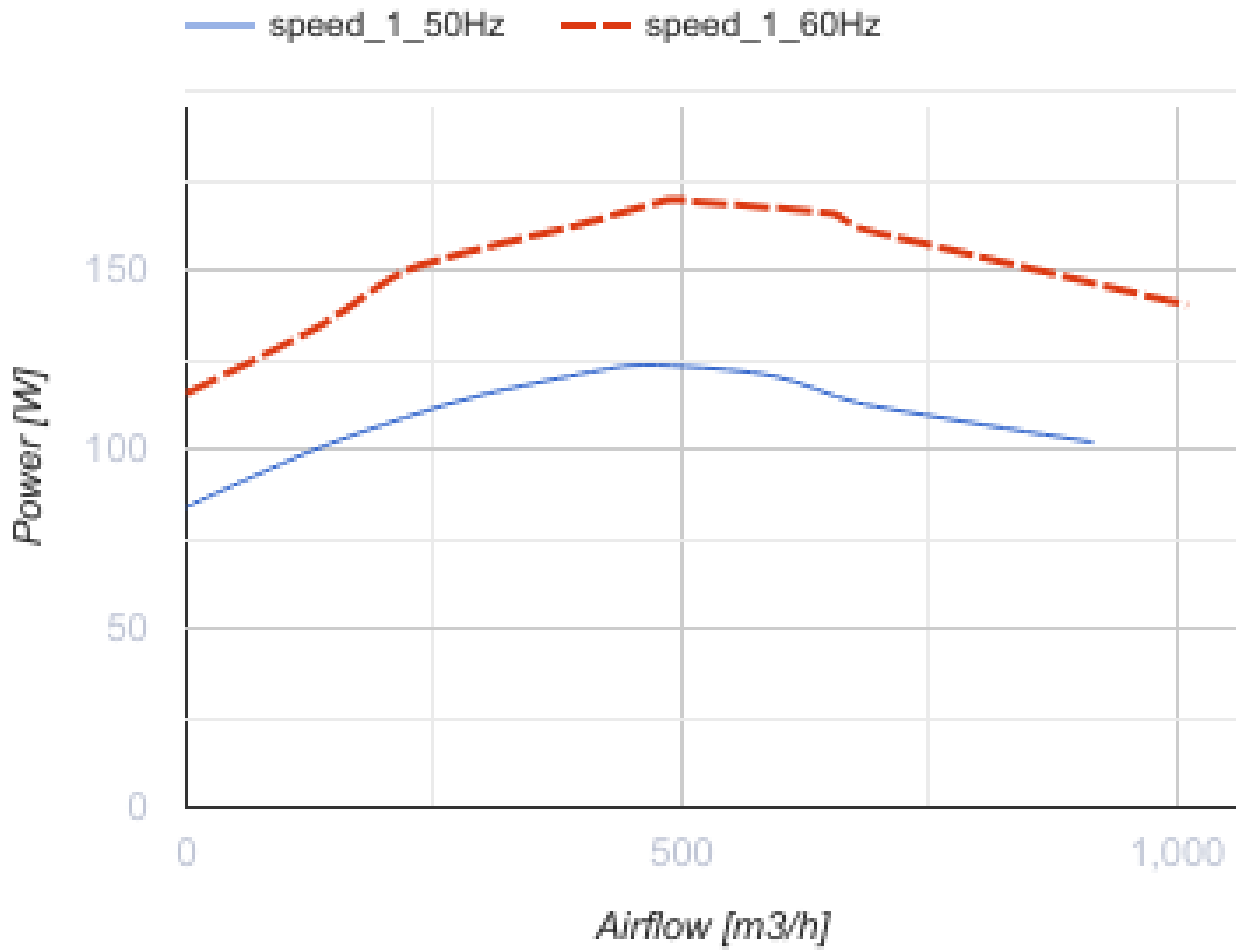


Abmessungen

A	B	C	ØD
417	355	215	210



Ecodesign

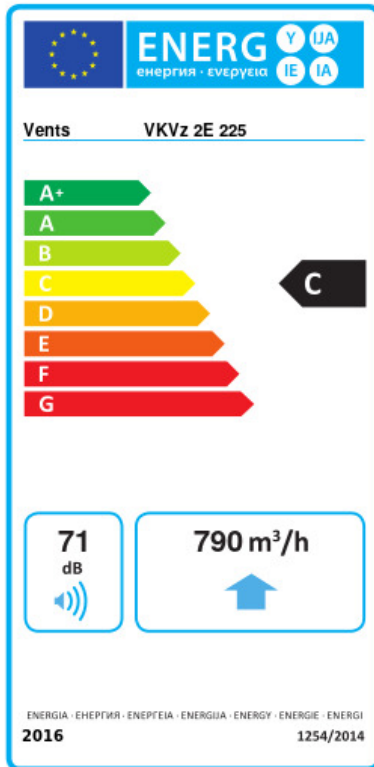

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKVz 2E 225					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-52.4	A+	-25.4	C	-9.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	790					
Elektrische Eingangsleistung (W)	104					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.154					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.222					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	71					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	118		118		118	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	